



**SUPPLEMENTO
CATALOGO
GENERALE**

2026


MINUTERIE IDRAULICHE
RUBINETTERIA

art. 1250T

Colonna doccia
con supporto regolabile.

cod. art.	mis.	€	conf.
1250T.000		112,000	1

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare: ø 200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Tubo deviatore spiralato: cm 60
Pressione min. di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. di esercizio: 5°C
Temperatura max. di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **cromata**

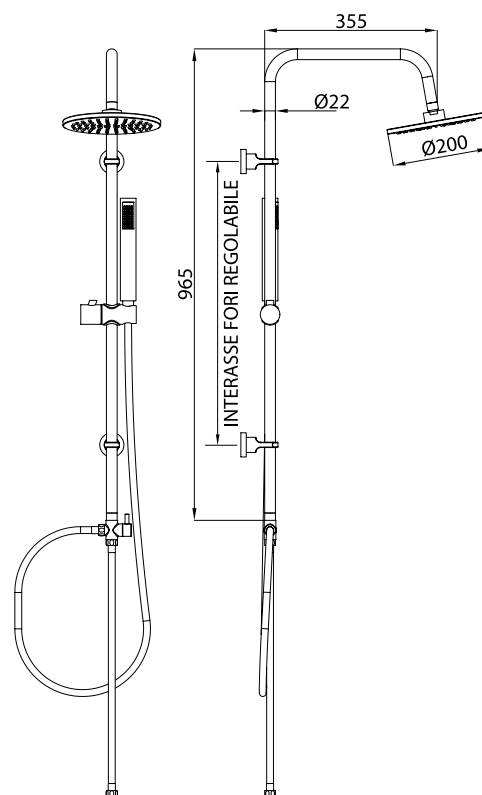

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
IN OTTONE**

art. 1250Q

Colonna doccia
con supporto regolabile.

cod. art.	mis.	€	conf.
1250Q.000		119,000	1

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare: 200x200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Tubo deviatore spiralato: cm 60
Pressione min. di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. di esercizio: 5°C
Temperatura max. di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **cromata**

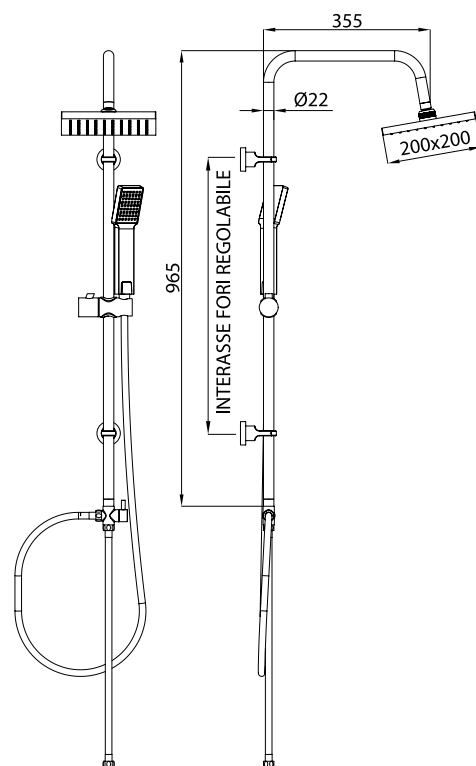

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
IN OTTONE**

art. 1250N

Colonna doccia
con supporto regolabile.

cod. art.	mis.	€	conf.
1250N.000		140,000	1

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare: ø 200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia PVC: cm 150
Tubo deviatore PVC: cm 60
Pressione min. di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. di esercizio: 5°C
Temperatura max. di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **nera opaca**

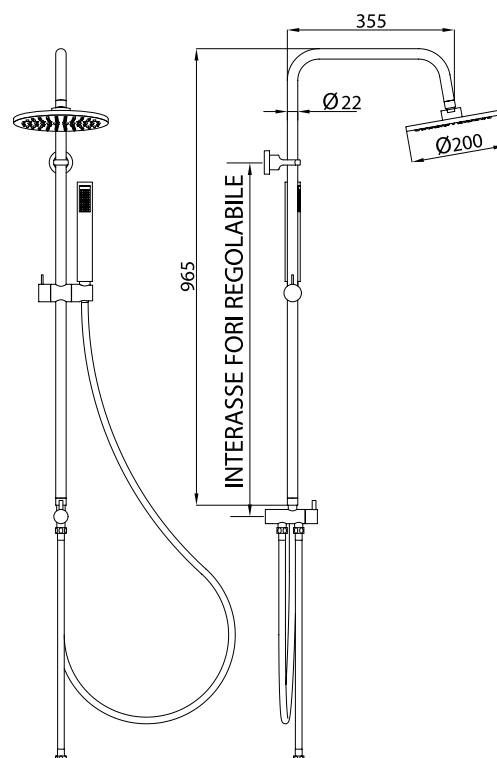

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
IN OTTONE**

art. 1251T

Colonna doccia
con supporto regolabile
e deviatore a pulsante
con mensola.

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore a pulsante
con mensola: ABS
Soffione anticalcare: $\varnothing$ 200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Tubo deviatore spiralato: cm 60
Pressione min. Di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **cromata**

cod. art.	mis.	€	conf.
1251T.000		145,000	1

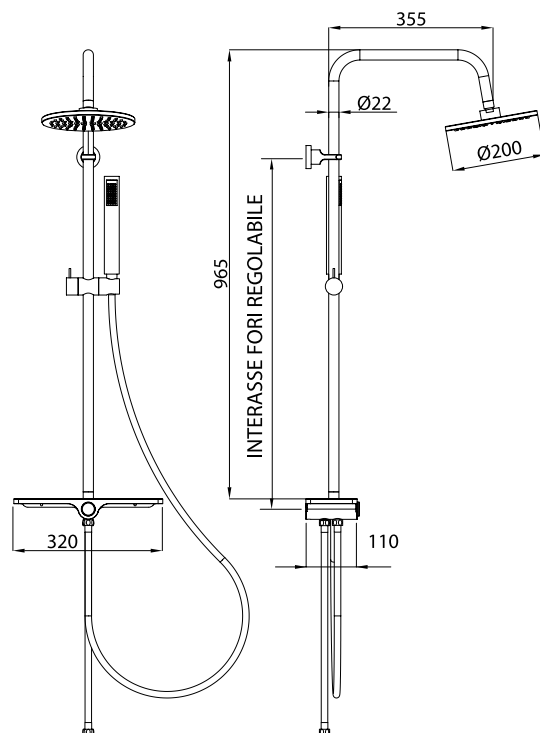

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
A PULSANTE
CON MENSOLA**

art. 1252Q

Colonna doccia
con supporto regolabile.

cod. art.	mis.	€	conf.
1252Q.000		180,000	1

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare: 200x200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Tubo deviatore spiralato: cm 60
Pressione min. Di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **cromata**

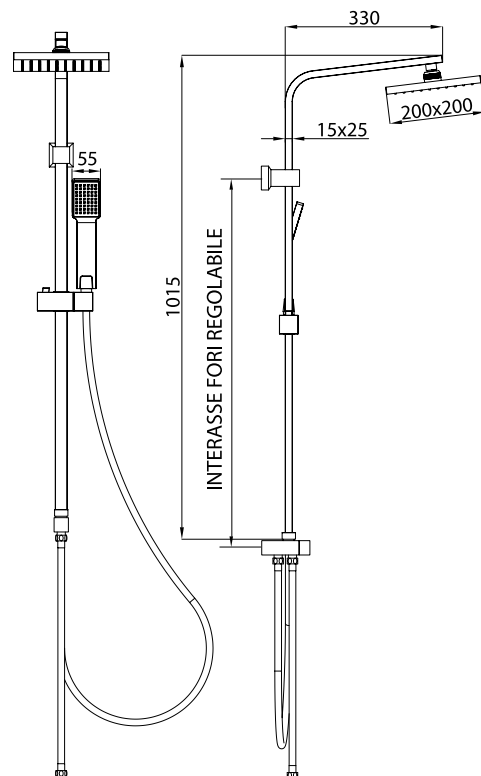

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
IN OTTONE**

art. 1252N

Colonna doccia
con supporto regolabile.

cod. art.	mis.	€	conf.
1252N.000		187,000	1

Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto: ABS
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare: 200x200 mm ABS
Doccia anticalcare: ABS
Tubo doccia pvc: cm 150
Tubo deviatore pvc: cm 60
Pressione min. Di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" F.
Finitura: **nera opaca**

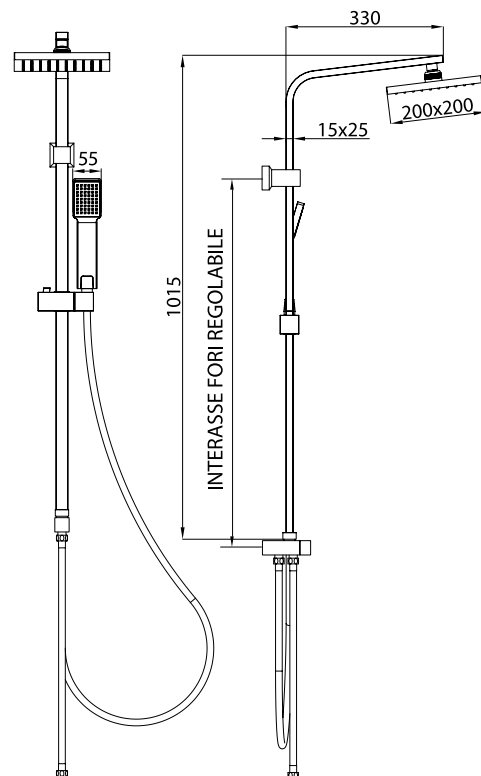

**SUPPORTO
REGOLABILE**




**DEVIATORE
IN OTTONE**

art. 1254M


Colonna doccia
con supporto regolabile
e miscelatore meccanico.

cod. art.	mis.	€	conf.
1254M.000		150,000	1


Miscelatore meccanico: ottone
Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto regolabile: metallo
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare ø225mm: ABS
Doccia 3 getti anticalcare ø110mm: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Pressione min. Di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" M.
Finitura: **cromata**

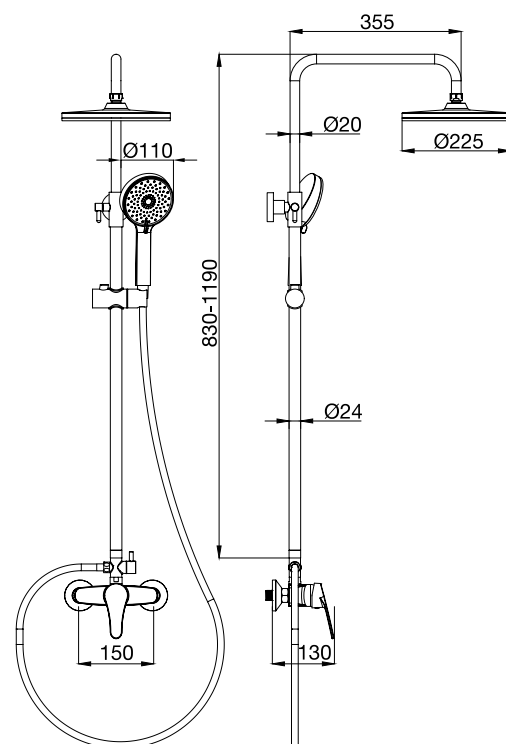

**SUPPORTO
REGOLABILE**



**DEVIATORE
IN OTTONE**




**ALTEZZA SOFFIONE
REGOLABILE**

art. 1253N

Colonna doccia
con supporto regolabile
e miscelatore meccanico.

cod. art.	mis.	€	conf.
1253N.000		160,000	1


Miscelatore meccanico: ottone
Asta: acciaio inox
Scorrevole: ABS
Supporto regolabile: metallo
Deviatore: ottone
Soffione anticalcare ø225mm: ABS
Doccia 3 getti anticalcare ø110mm: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Pressione min. Di esercizio: 0,5 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" M.
Finitura: **cromata**

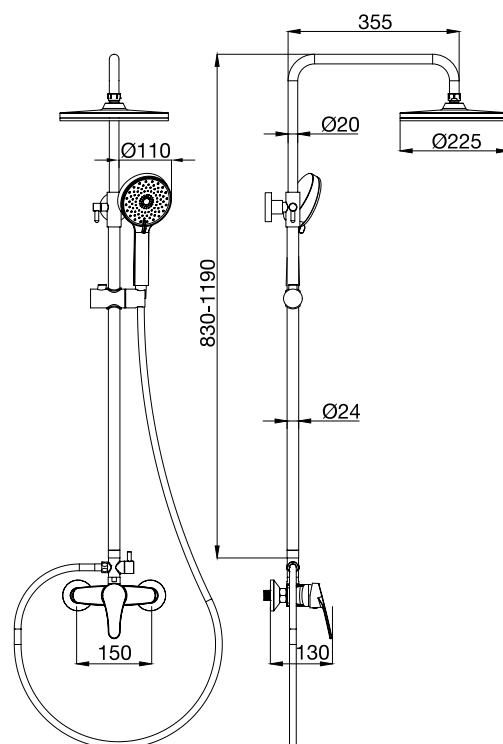

**SUPPORTO
REGOLABILE**



**DEVIATORE
IN OTTONE**



**ALTEZZA SOFFIONE
REGOLABILE**


art. 1820

Saliscendi cromato con doccia
5 funzioni anticalcare
+ portasapone.

Mod. Baltimora



cod. art.	mis.	€	conf.
01820.080		88,000	2

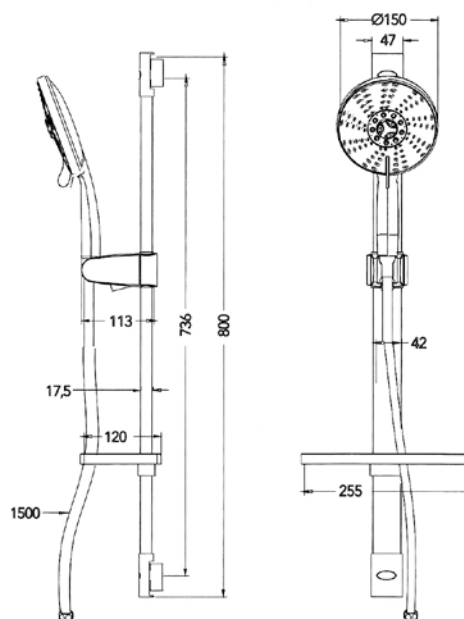

art. 1821

Saliscendi cromato con supporto regolabile
e doccia 3 funzioni anticalcare
+ portasapone.

Mod. Nevis



01821.070	54,000	2
-----------	--------	---

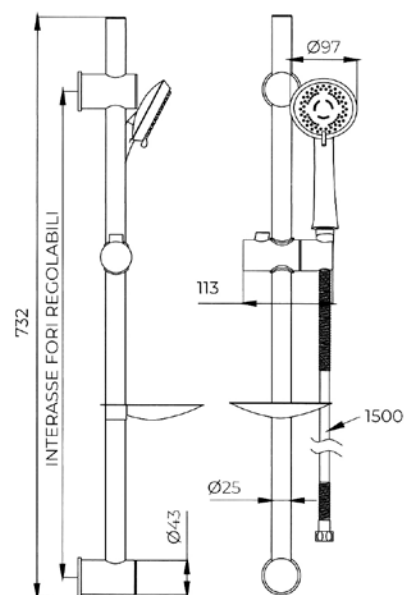

art. 1821A

Saliscendi cromato
con supporto regolabile
e doccia 3 getti anticalcare.

Mod. Rio


art. 1821N

Saliscendi nero opaco
con supporto regolabile
e doccia 3 funzioni anticalcar

Mod. Rio



cod. art.	mis.	€	conf.
1821A.000		60,000	2
1821N.000		67,000	2

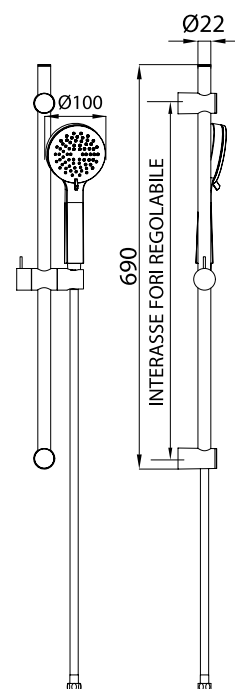

art. 1298A

Scorrevole a pulsante per saliscendi doccia
con foro per asta Ø 22mm
per nostro articolo 1250T e 1250Q.
Materiale: ABS cromato



1298A.000		10,500	5
-----------	--	--------	---

art. 1298B

Scorrevole con levetta per saliscendi doccia
con foro per asta Ø 22mm
per nostro articolo 1821A 1821N 1251T
e 1250N.
Materiale: ABS cromato e nero opaco



1298B.CRO	cromato	12,500	5
1298B.NER	nero opaco	14,600	5

art. 1824

Saliscendi cromato con doccia
3 funzioni anticalcare.
Fissaggio adesivo

Mod. Quick


art. 1824N

Saliscendi nero opaco con doccia
3 funzioni anticalcare.
Fissaggio adesivo

Mod. Quick

cod. art.	mis.	€	conf.
01824.070		105,000	2

1824N.070		112,000	2
-----------	--	---------	---

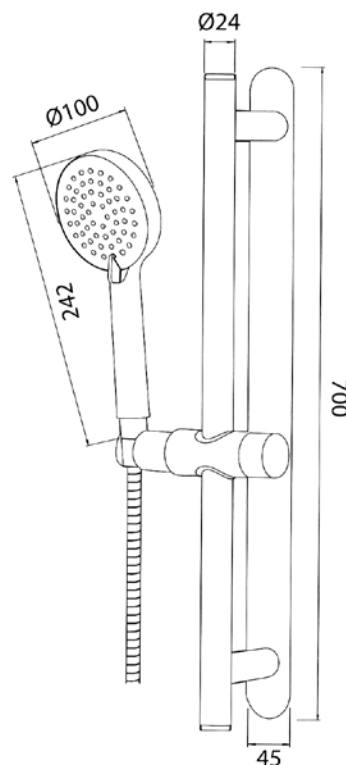

Asta: Acciaio Inox

Scorrevole: ABS

Adesivo: **3M**

Doccia 3 getti anticalcare: Ø100 mm ABS

Pressione min. di esercizio: 0,5 bar

Pressione max. di esercizio: 5 bar

Temperatura min. di esercizio: 5°C


Temperatura max di esercizio: 70°C

Collegamento idraulico: 1/2"F


Finitura: **cromata** o **nera opaca**.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Pulire e sgrassare la superficie di supporto.
Accertarsi prima di procedere che la superficie sia asciutta e liscia.



Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo.



Applicare alla parete e tenere premuto 30 secondi per avere un'ottima aderenza.



Attendere 24 ore prima di caricare il prodotto



**SISTEMA DI FISSAGGIO ADESIVO
CON ADESIVO 3M
PRATICO SEMPLICE E SICURO!**

art. 6786

Kit braccio doccia
con deviatore.

Bbraccio: acciaio inox
Deviatore: ABS
Supporto: ABS
Soffione anticalcare: Ø225 mm ABS
Doccia: ABS
Tubo doccia spiralato: cm 150
Pressione min. Di esercizio: 1 Bar
Pressione max. Di esercizio: 5 Bar
Temperatura min. Di esercizio: 5°C
Temperatura max. Di esercizio: 70°C
Collegamento idraulico: 1/2" M.
Finitura: **cromata**



**SOFFIONE
ANTICLCARE**



DEVIATORE

art. 6725T

Kit doccia tondo.

Il Kit comprende:

Preso acqua tonda in ottone
Doccia tonda in ottone
Tubo doccia in PVC cm 150
Soffione tondo inox Ø 25 cm
Braccio doccia tondo
con rosone da cm 35



6725T.KIT

205,000

1

art. 6726Q

Kit doccia quadro.

Il Kit comprende:

Preso acqua quadra in ottone
Doccia quadra in ottone
Tubo doccia in PVC cm 150
Soffione quadro inox 25x25 cm
Braccio doccia quadro
con rosone da cm 35



cod. art.	mis.	€	conf.
6726Q.KIT		255,000	1

art. 6785

Kit doccetta tonda Shut-off
salvaspazio con supporto e chiusura.

Il Kit comprende:

Doccetta tonda in ottone cromato
con pulsante a rilascio
Preso acqua tonda salvaspazio
con supporto e chiusura in ottone cromato
Tubo doccia Silver tondo da cm 120.



06785.KIT	100,000	1
------------------	----------------	----------

art. 6785Q

Kit doccetta quadra Shut-off
salvaspazio con supporto e chiusura.

Il Kit comprende:

Doccetta quadrata in ottone cromato
con pulsante a rilascio
Preso acqua quadrata salvaspazio
con supporto e chiusura in ottone cromato
Tubo doccia Silver quadrato da cm 120.



6785Q.KIT	127,500	1
------------------	----------------	----------

art. 6784R

Preso acqua tonda salvaspazio
con supporto e chiusura in ottone
cromato.



6784R.RUB	32,000	2
------------------	---------------	----------

art. 6794N

Pres a acqua tonda salvaspazio
con supporto e chiusura in ottone
Finitura: **nera opaca**




cod. art.	mis.	€	conf.
6794N.000		46,000	2

art. 6787N

Deviatore per colonna doccia
maschio 3/4x1/2.
Materiale: ottone
Finitura: **nera opaca**




6787N.000	27,500	2
-----------	--------	---


art. 6788N

Deviatore per colonna doccia
maschio 1/2.
Materiale: ottone
Finitura: **nera opaca**



6788N.000	27,500	2
-----------	--------	---


art. 6778

Doccia in ottone cromata
tonda 3 funzioni.

Idroscopino
Sht-off
Stop




06778.000	35,000	1
-----------	--------	---

art. 6778N

Doccia in ottone nera opaca
tonda 3 funzioni.

Idroscopino
Sht-off
Stop

6778N.000	41,700	1
-----------	--------	---




art. 1825

Doccetta 3 getti anticalcare
in ABS cromata.

Mod. Rio



cod. art.	mis.	€	conf.
01825.CRO	Ø100	17,000	1
1825N.NER	Ø100	19,000	1


art. 1825N

Doccetta 3 getti anticalcare
in ABS nera opaca.

Mod. Rio

art. 1287

Doccetta monogetto anticalcare
in ABS cromata.

Mod. Talento



01287.000	Ø100	12,500	1
-----------	------	---------------	---



art. 1289N

Doccetta 4 getti anticalcare
in ABS nera opaca.

Mod. Vulcano



1289N.000	Ø110	18,500	1
-----------	------	---------------	---



art. 1282A

Doccetta 5 getti anticalcare
in ABS cromata.

Mod. Onda



1282A.000	Ø115	18,000	1
-----------	------	---------------	---



Sostituiscono

16 Art. 1272 - 1273 - 1281CRO - 1284CRO - 1831


art. 1823A

Doccetta 3 getti anticalcare
in ABS cromata.

Mod. Mon Chéri



cod. art.	mis.	€	conf.
1823A.000	Ø127	20,500	1

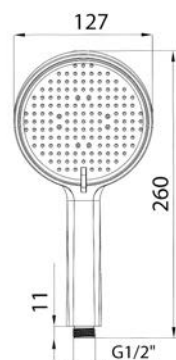

art. 3924N

Doccetta tonda in ABS
Finitura: **nera opaca**.

Mod. Globo


art. 3925N

Doccetta quadra in ABS
Finitura: **nera opaca**.

Mod. Tetris



3924N.000	12,500	1
3925N.000	17,300	1




art. 970

Braccio doccia con rosone
Acciaio Inox.
Finitura: **cromata**.

Rosone L 138 mm H 131 mm



00970.000	cm 35	96,200	1
-----------	-------	--------	---

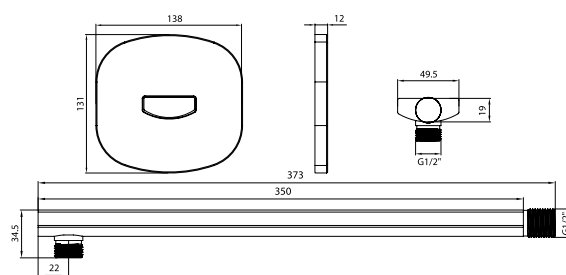


art. 970N

Braccio doccia con rosone
Acciaio Inox.
Finitura: **nera opaca**.

Rosone L 138 mm H 131 mm



0970N.000	cm 35	105,000	1
-----------	-------	---------	---

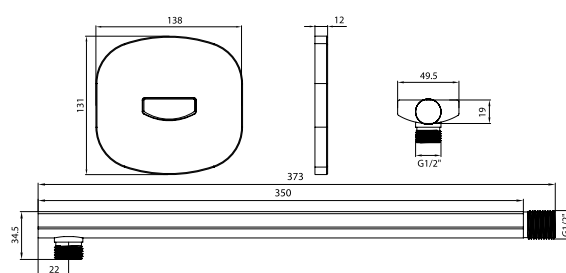

art. 562

Braccio doccia in ottone
cromato inclinato Ø 21
con rosone.



00562.160	mm 160	13,000	1
-----------	--------	--------	---

art. 4400

Miscelatore vasca esterno completo di doccia duplex. Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.



cod. art.	mis.	€	conf.
04400.000		134,000	1

art. 4402

Miscelatore lavabo completo di scarico Norton in metallo da 1"1/4. Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.



04402.000		98,500	1
-----------	--	--------	---

art. 4404

Miscelatore bidet completo di scarico Norton in metallo da 1"1/4. Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.



04404.000		98,500	1
-----------	--	--------	---

art. 4406

Miscelatore doccia incasso. Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.



04406.000		61,000	1
-----------	--	--------	---

art. 4408

Miscelatore doccia incasso
con deviatore.
Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.



cod. art.	mis.	€	conf.
04408.000		129,000	1

art. 4412

Miscelatore per lavello
canna ponte.
Serie Le Mans.

Cartuccia Ø40 mm.




04412.000		92,500	1
-----------	--	--------	---

Serie Charlotte

art. 4500

Miscelatore vasca esterno
completo di doccia duplex.
Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.

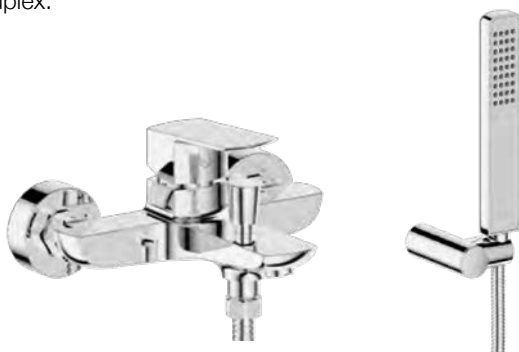

04500.000		182,800	1
-----------	--	---------	---

art. 4502

Miscelatore lavabo
completo di piletta Click Clack
in ottone da 1"1/4.
Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.



04502.000		125,000	1
-----------	--	---------	---

art. 4503A

Miscelatore lavabo alto completo di piletta Cick Clack in ottone da 1"1/4. Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.



cod. art.	mis.	€	conf.
4503A.000		205,000	1

art. 4504

Miscelatore bidet completo di piletta Cick Clack in ottone da 1"1/4. Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.



04504.000		125,000	1
------------------	--	----------------	---

art. 4510

Miscelatore doccia esterno. Serie Charlotte.

Carticcia Ø35 mm.



04510.000		136,200	1
------------------	--	----------------	---

art. 4506

Miscelatore doccia incasso. Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.



04506.000		102,600	1
------------------	--	----------------	---

art. 4508

Miscelatore doccia incasso con deviatore. Serie Charlotte.

Cartuccia Ø35 mm.



04508.000		182,800	1
------------------	--	----------------	---

art. 4602

Miscelatore lavabo in acciaio inox completo di piletta click clack in ottone da 1" 1/4. Serie Armonia.

cartuccia Ø35 mm.



cod. art.	mis.	€	conf.
04602.00		96,200	1

art. 4604

Miscelatore bidet in acciaio inox completo di piletta click clack in ottone da 1" 1/4. Serie Armonia.

cartuccia Ø35 mm.



04604.00		96,200	1
----------	--	--------	---

art. 4606

Miscelatore doccia incasso in acciaio inox. Serie Armonia.

cartuccia Ø35 mm.




04606.00		92,700	1
----------	--	--------	---

art. 4608

Miscelatore doccia incasso con deviatore in acciaio inox. Serie Armonia.

cartuccia Ø35 mm.



04608.00		155,700	1
----------	--	---------	---

art. 4612

Miscelatore lavello cucina canna ponte girevole in acciaio inox. Serie Armonia.

cartuccia Ø35 mm.




04612.00		93,000	1
----------	--	--------	---

art. 4312

Miscelatore lavabo cromato
con doccia estraibile
completo di piletta click clack
in ottone da 1" 1/4.



cod. art.	mis.	€	conf.
04312.00		133,000	1

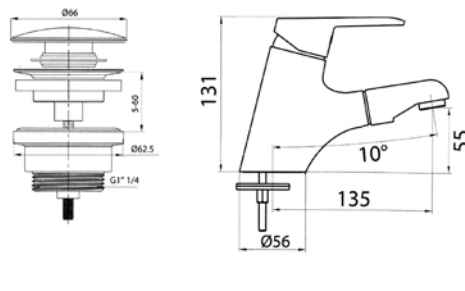

art. 4313

Miscelatore lavello cucina
canna squadrata.

Finitura: **cromata.**

cartuccia Ø 40mm



04313.00	cromo	77,900	1
----------	-------	--------	---

art. 4314

Miscelatore lavello cucina
canna squadrata.

Finitura: **bianca opaca.**

Finitura: **nera opaca.**

cartuccia Ø 40mm



04314.03	bianca opaca	95,000	1
04314.05	nera opaca	95,000	1

art. 4314

Miscelatore lavello cucina
canna squadrata.

Finitura: **Terra di Francia.**

Finitura: **Granito Avena.**

cartuccia Ø 40mm



cod. art.	mis.	€	conf.
04314.09	Terra di Francia	95,000	1
04314.10	Granito Avena	95,000	1

art. 4314

Miscelatore lavello cucina
canna squadrata.

Finitura: **Rame.**

Finitura: **Bronzo.**

cartuccia Ø 40mm



04314.16	Rame	95,000	1
04314.18	Bronzo	95,000	1

art. 4314

Miscelatore lavello cucina
canna squadrata.

Finitura: **Acciaio Spazzolato.**

cartuccia Ø 40mm



04314.34	Acciaio Spazz.	95,000	1
----------	----------------	--------	---

art. 7055

Testa termostatica universale
a liquido completa di 6 adattatori.

Prodotto certificato EN215.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: ABS

Attacco filettatura: M30x1,5

Campo di regolazione temperatura: 6÷28°C

Temperatura di stoccaggio: -20÷45°C

Pressione massima differenziale: 0,8 bar

Tempo di risposta: 30 min.

Isteresi: 0,5 K

Influenza pressione differenziale: 0,3 K

Adattatori compatibili con valvole

- CALEFFI

- GIACOMINI

- DANFOSS


- Filetto: M28x1,5 mm









Regolazione della temperatura:

La corretta posizione di regolazione della testa termostatica si ottiene facendo riferimento alla tabella che abbina la numerazione presente sulla manopola della testa.

Posizione testa termostatica *	1	2	3	4	5	
Temperatura regolata (°C)	6	12	16	20	24	28

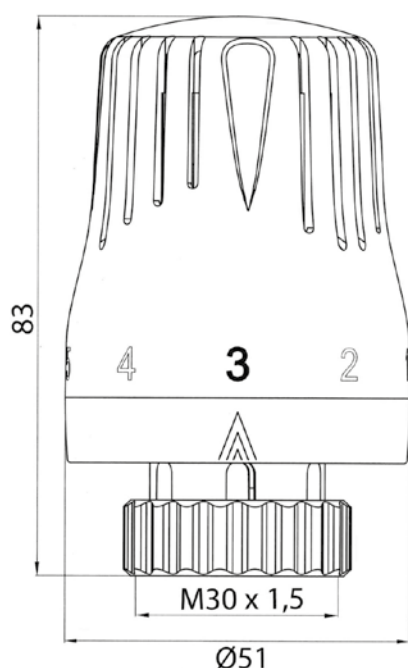

COMPATIBILITÀ ADATTATORI

 CALEFFI	 H8.6mm GIACOMINI
 DANFOSS MODELLO RA	 H13mm DANFOSS MODELLO RAV
 DANFOSS MODELLO RAVL	 H17.3mm H18.8mm H15.3mm H24.3mm FILETTO M28 x 1,5mm

art. 1537A

Piletta basket per lavelli con foro Ø 90 mm. Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in polipropilene PP bianco, flangia e cestello in acciaio inox 18/8 Ø 115. Versione senza troppo pieno.



cod. art.	mis.	€	conf.
1537A.000		9,000	5

art. 1538A


Piletta basket per lavelli con foro Ø 90 mm. (3"1/2). Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in polipropilene PP bianco, flangia e cestello in acciaio inox 18/8 Ø 115. Versione con troppo pieno flessibile dotato di griglia rettangolare in acciaio inox per lavelli in resina.



1538A.000		12,100	5
-----------	--	--------	---

art. 1537C.ALB

Cestello ricambio per nostri articoli 1537A e 1538A.



1537C.ALB		6,003	10
A 26 mm B 79 mm C 17 mm			

XLIRA

art. 701

TEE antirumore per connessione a lavatrici / lavastoviglie.



00701.000	1"1/2	17,600	2
-----------	-------	--------	---

art. 7112A

Tappo saltarello universale Click click in ottone nero.



7112A.NER		19,000	2
-----------	--	--------	---



art. 810

Portagomma curvo
PP D.40 Uscita 25/20



cod. art.	mis.	€	conf.
00810.040		1,520	10

art. 811

Portagomma diritto
PP D.40 Uscita 25/20



00811.040		1,400	10
-----------	--	--------------	----

art. 812

Tappo PP verde
per ghiera D.40



00812.040		0,420	10
-----------	--	--------------	----

art. 814

Ghiera filettata
PP bianva D.40



00814.040		0,600	10
-----------	--	--------------	----

art. 815

Kit raccordi
lavatrice / lavastoviglie
Confezione in sacchetto.



00815.KIT		3,900	10
-----------	--	--------------	----


art. 1227B

Sifone a "S" in P.P.



1227B.BIA	1"1/4x32	9,500	5
------------------	----------	--------------	---


art. 1228B

Sifone a "U" in P.P.



1228B.BIA	1"1/4x32	9,800	5
------------------	----------	--------------	---

art. 270SP

Dado e curvetta sede piana
in ABS bianca per lavatrice.



cod. art.	mis.	€	conf.
270SP.BIA		2,970	10

art. 271SP

Dado e curvetta sede piana
in ABS bianca per asciugatrice.




271SP.BIA		3,200	10
------------------	--	--------------	----

art. 8830T

Doppio attacco lavatrice
con ghiera girevole in ottone
cromato.



8830T.000	3/4"x3/4"	15,700	5
------------------	-----------	---------------	---




art. 1527B

Piletta Click clack universale
in ottone a doppia funzione.
(corpo più basso)



1527B.UNI	1"1/4	18,800	5
------------------	-------	---------------	---



art. 7252A

Dosatore Dox in linea.
 Dosatore di polifosfato.
 Attacchi: ghiera girevoli 1/2 F.
 Portata massima: 1,5 mc/h
 Pressione d'esercizio: 5 bar
 Ingombro con montaggio in verticale:
 158 (H) x 66 mm
 Chiavi per ghiera + guarnizioni incluse



cod. art.	mis.	€	conf.
7252A.000		110,000	1

art. 837

Dosatore Nano.
 Micro dosatore di polifosfato.
 Può essere installato sia in posizione verticale (consigliata) che in posizione orizzontale.
 Attacchi: ghiera girevoli 1/2 F.
 Portata massima: 1,5 mc/h
 Pressione d'esercizio: 5 bar
 Ingombro con montaggio in verticale:
 110 (H) x 46mm
 Chiavi per ghiera + guarnizioni incluse



00 837 .000		60,000	1
0 837C .RIC	4 pezzi	14,000	1

art. 837C

Ricarica Stick per dosatore Nano.

art. 7233A

Nuovo Kit caldaia
 Dosatore - defangatore
 e neutralizzatore.



7233A.KIT		183,414	2
------------------	--	----------------	---

art. 852CF

Kit 4 pezzi polifosfato
 per dosatori da 3/4.



852CF.304		33,000	1
------------------	--	---------------	---

art. 1804

Tubo PVC trasparente
per scarico condensa
rotoli da 25 m.



cod. art.	mis.	€	conf.
01804.006	Ø6 x 9	2,500	25
01804.010	Ø10 x 14	3,300	25

Prezzo al metro

PUCCI®
art. 82009

Tubicino ricambio trasparente
per pulsanti Pneu mt. 3





82009.923	5,000	1
------------------	--------------	---

art. 1801H

Cassetta di predisposizione
HYDRONIC BOX
Uscita scarico orizzontale
e verticale reversibile DX - SX.



1801H.BOX	42,000	1
------------------	---------------	---

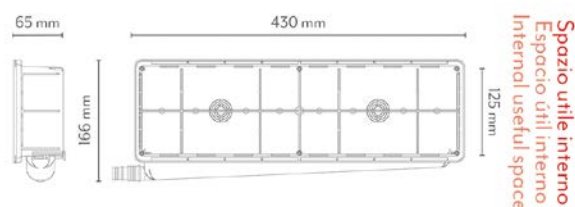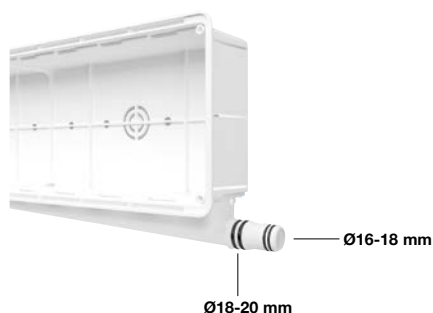
art. 1642P

Batteria universale pneumatica
corpo in plastica per cassette
in ceramica monoblocco,
pulsante in ABS cromato.

MADE IN ITALY



1642P.PLA	50,000	1
------------------	---------------	---

art. 887VAP

Guarnizioni per flange
in grafite senza fori 2 mm - PN 10-16
Ideale per impieghi ad alta temperatura
e pressione, in presenza di vapore
saturato e surriscaldato.
550°C - Pressione MAX 40/120°C
Spessore 2mm



N.B.

**Disponibile anche con armatura
(Prezzo su richiesta)**

cod. art.	mis.	€	conf.
887VAP.015	DN 15	1,250	50
887VAP.020	DN 20	1,520	50
887VAP.025	DN 25	1,930	50
887VAP.032	DN 32	2,900	50
887VAP.040	DN 40	3,200	50
887VAP.050	DN 50	4,000	50
887VAP.065	DN 65	6,000	50
887VAP.080	DN 80	6,400	50
887VAP.100	DN 100	7,000	50
887VAP.125	DN 125	10,300	50
887VAP.150	DN 150	11,500	50
887VAP.200	DN 200	17,000	50
887VAP.250	DN 250	20,100	50
887VAP.300	DN 300	37,300	50

art. 1443

Guarnizione per raccordo in TESNIT.
Materiale sviluppato per le nuove normative
per acqua potabile BWGL KTW.
Omologato per contatto alimenti secondo
FDA ed EU1935/2004.
Idoneo per l'utilizzo con gas.
Materiale: ID 326
Spessore: 2mm



01443.002	3/8"	9,000	(x100)
01443.003	1/2"	12,700	(x100)
01443.004	3/4"	22,700	(x100)
01443.005	1"	31,200	(x100)
01443.006	1"1/4	38,000	(x100)
01443.007	1"1/2	47,000	(x100)

art. 1442

Guarnizioni fibra rossa SP 1,5



01442.002	3/8"	2,300	(x100)
01442.003	1/2"	2,700	(x100)
01442.004	3/4"	3,200	(x100)
01442.005	1"	5,000	(x100)
01442.006	1"1/4	6,100	(x100)
01442.007	1"1/2	8,100	(x100)
01442.008	2"	45,300	(x100)

art. 0785A

Morsetto nero per scarico condensa.



0785A.000	32x8/14	0,900	100
-----------	---------	--------------	-----

CARATTERISTICHE

Valvole a sfera modello "New Jersey" in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 228/1 a Norma EN 12828


Limiti di temperatura: -20°C +120°C

Limiti di pressione: PN14÷PN50

art. 7912

Femmina/Femmina leva alluminio rossa

DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	48.5	49	87.5	9	25	50
20	3/4"	56	56	87.5	10.5	31	30
25	1"	68	63	99	12.5	38	30
32	1 1/4"	79	68	131.5	14.5	47	20
40	1 1/2"	94	75	131.5	15.5	54	20
50	2"	107	91	154	17.5	66	20
65	2 1/2"	128	130	190	20	82	18




cod. art.	mis.	€	conf.
DN G			
07912.012	15 1/2"	9,950	20
07912.034	20 3/4"	14,650	14
07912.100	25 1"	22,300	6
07912.114	32 1 1/4"	34,850	4
07912.112	40 1 1/2"	52,400	2
07912.200	50 2"	81,000	2
07912.212	65 2 1/2"	190,000	1

art. 7913

Maschio/Femmina leva alluminio rossa.

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	56.5	49	87.5	9	9	22	22	50
20	3/4"	64	56	87.5	10	10	28	28	30
25	1"	77	63	99	14	14	35	35	30
32	1 1/4"	90.5	68	131.5	15	15	43	43	20
40	1 1/2"	102.5	75	131.5	17	17	49	49	20
50	2"	117	91	154	19	19	61	61	20

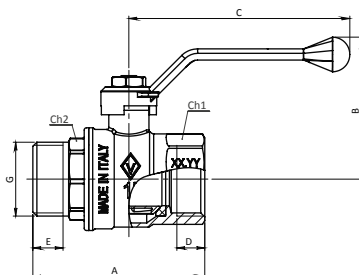


DN G			
07913.012	15 1/2"	10,900	20
07913.034	20 3/4"	15,900	14
07913.100	25 1"	24,000	6
07913.114	32 1 1/4"	38,400	4
07913.112	40 1 1/2"	56,600	2
07913.200	50 2"	86,800	1

art. 7914

Femmina/Femmina farfalla alluminio rossa.

DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	48.5	40.5	53	9	25	50
20	3/4"	56	47	63	10.5	31	30
25	1"	68	55	63	12.5	38	30
32	1 1/4"	79	60	73	14.5	47	20



DN G			
07914.012	15 1/2"	9,800	24
07914.034	20 3/4"	14,100	14
07914.100	25 1"	21,900	10
07914.114	32 1 1/4"	35,540	6

CARATTERISTICHE

Valvole a sfera modello "New Jersey" in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 228/1 a Norma EN 12828


Limiti di temperatura: -20°C +120°C

Limiti di pressione: PN14÷PN50

art. 7915

Maschio/Femmina farfalla alluminio rossa.

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	56.5	40.5	53	9	9	25	22	50
20	3/4"	64	47	63	10.5	10	31	28	30
25	1"	77	55	63	12.5	14	38	35	30
32	1 1/4"	90.5	60	73	14.5	15	47	43	20



cod. art.	mis.	€	conf.
-----------	------	---	-------

	DN	G		
07915.012	15	1/2"	10,700	20
07915.034	20	3/4"	15,500	14
07915.100	25	1"	23,700	8
07915.114	32	1 1/4"	39,300	1

art. 7916

Femmina/bocchettone leva alluminio rossa.



	DN	G		
07916.012	15	1/2"	14,900	14
07916.034	20	3/4"	21,700	8
07916.100	25	1"	33,300	6
07916.114	32	1 1/4"	51,950	4
07916.112	40	1 1/2"	81,800	2
07916.200	50	2"	125,000	1

art. 7917

Femmina/bocchettone farfalla alluminio rossa.



	DN	G		
07917.012	15	1/2"	14,700	14
07917.034	20	3/4"	21,200	10
07917.100	25	1"	33,900	6
07917.114	32	1 1/4"	53,200	4

CARATTERISTICHE

Valvole a sfera modello **"California"** in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 7/1 UNI EN 10226 a Norma 13828


Limiti di temperatura: -20°C +120°C

Limiti di pressione: PN14÷PN64

art. 7920

Femmina/Femmina leva alluminio nero

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	58	48	87.5	15	25	64
20	3/4"	66	52	87.5	16.3	31	40
25	1"	80	63	131.5	19.1	38	40
32	1"1/4	93	69	131.5	21.4	48	25
40	1"1/2	104	86	154	21.4	54	25
50	2"	123	93	154	25.7	67	25
65	2"1/2	147	130	190	30.2	82	18

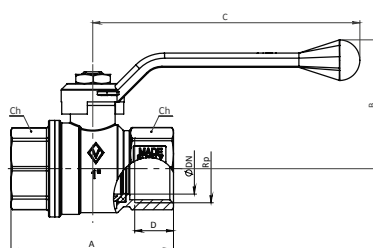


cod. art.	mis.	€	conf.
DN	Rp		
07920.012	15 1/2"	12,500	20
07920.034	20 3/4"	18,250	14
07920.100	25 1"	27,800	6
07920.114	32 1"1/4	43,600	4
07920.112	40 1"1/2	65,700	2
07920.200	50 2"	101,300	1
07920.212	65 2"1/2	260,500	1

art. 7921

Maschio/Femmina leva alluminio nero.

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	68	48	87.5	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	75	52	87.5	16.3	15	31	28	40
25	1"	88.5	63	131.5	19.1	18.5	38	35	40
32	1"1/4	102.5	69	131.5	21.4	19.1	48	43	25
40	1"1/2	109.5	86	154	21.4	19.1	54	54	25
50	2"	130.5	93	154	25.7	23.4	67	61	25

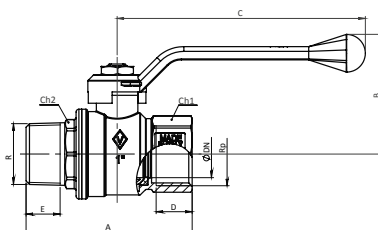


DN	R-Rp		
07921.012	15 1/2"	13,600	20
07921.034	20 3/4"	20,100	12
07921.100	25 1"	30,100	6
07921.114	32 1"1/4	48,100	4
07921.112	40 1"1/2	70,100	2
07921.200	50 2"	108,400	1

art. 7922

Femmina/Femmina farfalla alluminio nero.

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	58	40.5	53	15	25	64
20	3/4"	66	47	63	16.3	31	40
25	1"	80	55	73	19.1	38	40
32	1"1/4	93	60.5	73	21.4	48	25



DN	Rp		
07922.012	15 1/2"	12,300	24
07922.034	20 3/4"	17,700	14
07922.100	25 1"	27,300	6
07922.114	32 1"1/4	44,600	4

CARATTERISTICHE

Valvole a sfera modello **"California"** in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 7/1 UNI EN 10226 a Norma 13828


Limiti di temperatura: -20°C +120°C

Limiti di pressione: PN14÷PN64

art. 7923

Maschio/Femmina farfalla alluminio nero.

DN	Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	68	40.5	23	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	75	47	63	16.3	15	31	28	40
25	1"	88.5	55	73	19.1	18.5	38	35	40
32	1 1/4"	102.5	50.5	73	21.4	19.1	48	43	25



cod. art.	mis.	€	conf.
-----------	------	---	-------

	DN	R-Rp		
07923.012	15	1/2"	13,600	20
07923.034	20	3/4"	19,350	12
07923.100	25	1"	29,700	6
07923.114	32	1 1/4"	49,400	4

art. 7924

Femmina/dado mobile farfalla alluminio nero.



	DN	Rp	G		
07924.012	15	1/2"	3/4"	16,600	14
07924.034	15	3/4"	3/4"	17,500	14

art. 7925

Maschio/dado mobile farfalla alluminio nero.



	DN	R	G		
07925.012	15	1/2"	3/4"	18,200	14
07925.034	15	3/4"	3/4"	19,000	14

art. 7926

Angolo Femmina/dado mobile farfalla alluminio nero.



	DN	Rp	G		
07926.012	15	1/2"	3/4"	18,800	15
07926.034	15	3/4"	3/4"	19,700	12

art. 7927

Angolo Maschio/dado mobile farfalla alluminio nero.



	DN	R	G		
07927.012	15	1/2"	3/4"	20,500	15
07927.034	15	3/4"	3/4"	21,600	12

CARATTERISTICHE

Mini valvole "Utah" in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 228/1 a Norma EN 12828

Limiti di temperatura: -20°C +90°C

Limiti di Pressione: PN10

art. 414BG

Minivalvola femmina/femmina sabbiata e nichelata leva alluminio.



cod. art.	mis.		€	conf.
	DN	G		
414BG.014	8	1/4"	7,310	50
414BG.038	8	3/8"	7,100	50
414BG.012	10	1/2"	8,850	40

art. 415BG

Minivalvola maschio/femmina sabbiata e nichelata leva alluminio.



LEVA NERA	DN	G		
415BG.014	8	1/4"	7,100	50
415BG.038	8	3/8"	6,800	50
415BG.012	10	1/2"	8,850	40

art. 528P.BG

Rubinetto sottolavabo a sfera con snodo, filtro e rosetta, leva in ABS cromato.



	DN	R		
0528P.BGO	8	1/2"x ø10	14,800	30

art. 532P.BG

Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro e rosetta, leva in ABS cromato.



	DN	R		
0532P.BGO	8	1/2"x 3/8"	13,400	30

art. 7930

Rubinetto pesante con portagomma leva alluminio nera.



07930.012	1/2"	14,800	10
07930.034	3/4"	20,300	8

CARATTERISTICHE

Valvole a sfera per GAS "Colorado"

in ottone a passaggio totale.

Filetto ISO 7/1 UNI EN 10226 a Norma EN331


Limiti di temperatura: -20°C +60°C

Limiti di Pressione: MOP5

art. 680BG

Femmina/femmina leva acciaio.

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	58	41	85	15	25	MOP5
20	3/4"	66	44	96.5	16.3	31	MOP5
25	1"	80	53	120	19.1	38	MOP5
32	1 1/4"	93	59	120	21.4	48	MOP5
40	1 1/2"	104	76	162	21.4	54	MOP5
50	2"	123	83	162	25.7	67	MOP5
65	2 1/2"	147	130	190	30.2	82	MOP5
80	3"	170	142	229	33.3	96	MOP5
100	4"	204	157	229	39.3	122	MOP5




cod. art.	mis.	€	conf.
DN	Rp		
680BG.012	15 1/2"	13,500	20
680BG.034	20 3/4"	19,900	12
680BG.100	25 1"	30,250	6
680BG.114	32 1 1/4"	47,350	4
680BG.112	40 1 1/2"	71,300	2
680BG.200	50 2"	110,000	1
680BG.212	65 2 1/2"	286,000	1
680BG.300	80 3"	425,000	1
680BG.400	100 4"	757,000	1

art. 681BG

Femmina/femmina farfalla alluminio.

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	58	40.5	53	15	25	MOP5
20	3/4"	66	47	63	16.3	31	MOP5
25	1"	80	55	73	19.1	38	MOP5
32	1 1/4"	93	60.5	73	21.4	48	MOP5




DN	Rp		
681BG.012	15 1/2"	13,400	24
681BG.034	20 3/4"	19,200	14
681BG.100	25 1"	29,800	6
681BG.114	32 1 1/4"	48,200	4

art. 682BG

Maschio/femmina leva acciaio.

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	68	41	85	15	13.5	25	22	MOP5
20	3/4"	75	44	96.5	16.3	15	31	28	MOP5
25	1"	88.5	53	120	19.1	18.5	38	35	MOP5
32	1 1/4"	102.5	59	120	21.4	19.1	48	43	MOP5
40	1 1/2"	109.5	76	162	21.4	19.1	54	54	MOP5
50	2"	130.5	83	162	25.7	23.4	67	61	MOP5

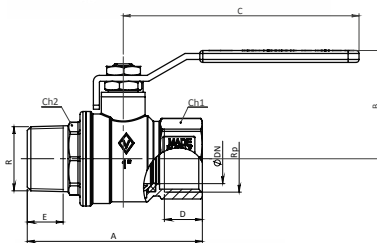


DN	Rp		
682BG.012	15 1/2"	14,800	20
682BG.034	20 3/4"	21,550	12
682BG.100	25 1"	32,700	6
682BG.114	32 1 1/4"	52,200	4
682BG.112	40 1 1/2"	76,500	2
682BG.200	50 2"	117,700	1

art. 683BG

Femmina/femmina farfalla alluminio.

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	68	40.5	53	15	13.5	25	22	MOP5
20	3/4"	75	47	63	16.3	15	31	28	MOP5
25	1"	88.5	55	73	19.1	18.5	38	35	MOP5
32	1 1/4"	102.5	60.5	73	21.4	19.1	48	43	MOP5




DN	Rp		
683BG.012	15 1/2"	14,550	20
683BG.034	20 3/4"	21,100	12
683BG.100	25 1"	32,200	6
683BG.114	32 1 1/4"	52,450	4

art. 1233

Raccordo estensibile ruotabile
ideale per giunzioni o riparazioni
in spazi ristretti.
MF 1/2" 100/150




cod. art.	mis.	€	conf.
01233.100	MF 1/2" 100/150	13,900	10

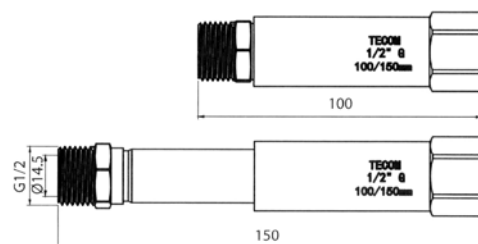


art. 1233A

Raccordo estensibile ruotabile
ideale per giunzioni o riparazioni
in spazi ristretti.
MF 1/2" 150/250



1233A.150	MF 1/2" 150/250	21,000	10
-----------	-----------------	--------	----

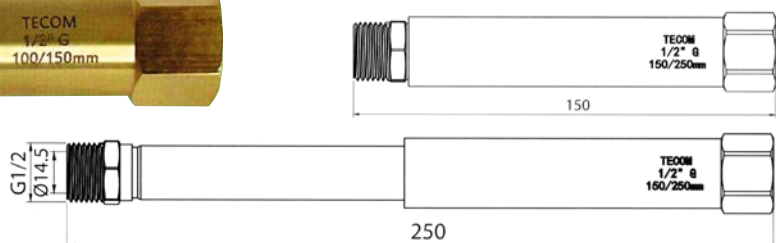


art. 1234

Raccordo estensibile ruotabile
ideale per giunzioni o riparazioni
in spazi ristretti.
MF 3/4" 100/150



01234.100	MF 3/4" 100/150	23,800	10
-----------	-----------------	--------	----

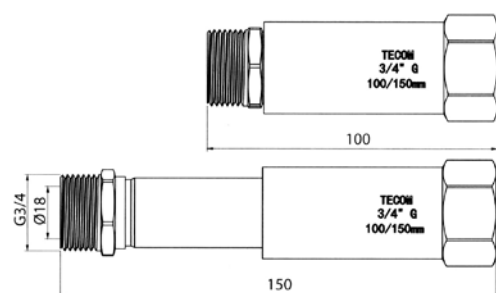


art. 1234A

Raccordo estensibile ruotabile
ideale per giunzioni o riparazioni
in spazi ristretti.
MF 3/4" 150/250



1234A.150	MF 3/4" 150/250	37,000	10
-----------	-----------------	--------	----



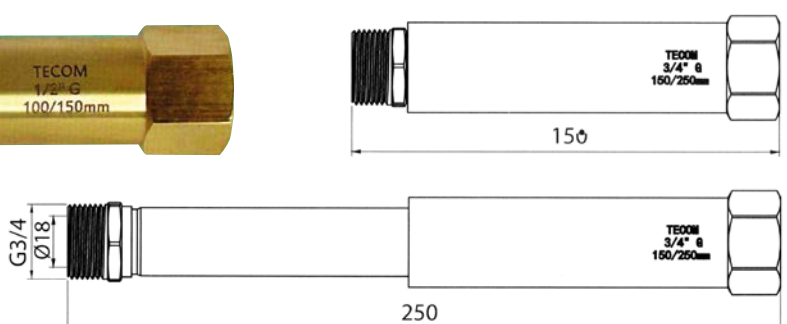


art. 7666

Giunto di Riparazione
per Tubi Multistrato.

cod. art.	mis.	€	conf.
07666.016	16X16	23,800	1
07666.020	20X20	26,100	1



1	PERDITA ACQUA WATER LOSS	
2	TAGLIO DEL TUBO PIPE CUTTING 	 MIN 78mm - MAX 80mm
3	INSERIMENTO RACCORDO PRIMO LATO INSERTING THE FIRST SIDE SETTING	
4	INSERIMENTO RACCORDO SECONDO LATO INSERTING THE SECOND SIDE SETTING	
5	ESTENSIONE DEL RACCORDO TELESCOPICO EXTENSION OF THE TELESCOPIC CONNECTION	 ← ESTENSIONE - EXTENSION
6	PRESSATURA PRESSING 	

art. 1459


Curveta in ottone cromato stampata con 90° inclinazione senza dado.



cod. art.	mis.	€	conf.
01459.000	1/2"x3/8"	7,600	50

art. 75X


Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 8 fili - DN10
Maschio normale / Dado esagonale
con guarnizione inserita.

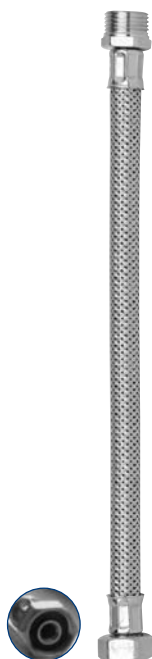

0075X.002	3/8"x3/8"x20	4,780	20
0075X.003	3/8"x3/8"x25	5,000	20
0075X.004	3/8"x3/8"x30	5,250	20
0075X.005	3/8"x3/8"x35	5,450	20
0075X.006	3/8"x3/8"x40	5,670	20
0075X.007	3/8"x3/8"x50	6,100	20
0075X.008	3/8"x3/8"x60	6,550	20
0075X.009	1/2"x3/8"x20	4,780	20
0075X.010	1/2"x3/8"x25	5,000	20
0075X.011	1/2"x3/8"x30	5,250	20
0075X.012	1/2"x3/8"x35	5,450	20
0075X.013	1/2"x3/8"x40	5,670	20
0075X.014	1/2"x3/8"x50	6,100	20
0075X.015	1/2"x3/8"x60	6,550	20
0075X.016	3/8"x1/2"x20	4,780	20
0075X.017	3/8"x1/2"x25	5,000	20
0075X.018	3/8"x1/2"x30	5,250	20
0075X.019	3/8"x1/2"x35	5,450	20
0075X.020	3/8"x1/2"x40	5,670	20
0075X.021	3/8"x1/2"x50	6,100	20
0075X.022	3/8"x1/2"x60	6,550	20
0075X.023	1/2"x1/2"x20	4,780	20
0075X.024	1/2"x1/2"x25	5,000	20
0075X.025	1/2"x1/2"x30	5,250	20
0075X.026	1/2"x1/2"x35	5,450	20
0075X.027	1/2"x1/2"x40	5,670	20
0075X.028	1/2"x1/2"x50	6,100	20
0075X.029	1/2"x1/2"x60	6,550	20

art. 75XFF


Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 8 fili - DN10
Dado esagonale / Dado esagonale
con guarnizioni inserite.

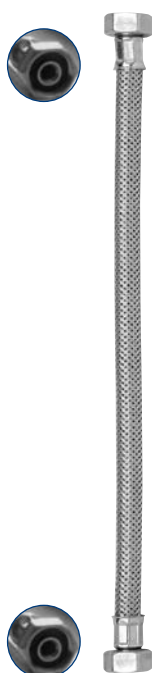

75XFF.002	3/8"x3/8"x20	4,780	20
75XFF.003	3/8"x3/8"x25	5,000	20
75XFF.004	3/8"x3/8"x30	5,250	20
75XFF.005	3/8"x3/8"x35	5,450	20
75XFF.006	3/8"x3/8"x40	5,670	20
75XFF.007	3/8"x3/8"x50	6,100	20
75XFF.008	3/8"x3/8"x60	6,550	20
75XFF.010	3/8"x1/2"x20	4,780	20
75XFF.011	3/8"x1/2"x25	5,000	20
75XFF.012	3/8"x1/2"x30	5,250	20
75XFF.013	3/8"x1/2"x35	5,450	20
75XFF.014	3/8"x1/2"x40	5,670	20
75XFF.015	3/8"x1/2"x50	6,100	20
75XFF.016	3/8"x1/2"x60	6,550	20
75XFF.018	1/2"x1/2"x20	4,780	20
75XFF.019	1/2"x1/2"x25	5,000	20
75XFF.020	1/2"x1/2"x30	5,250	20
75XFF.021	1/2"x1/2"x35	5,450	20
75XFF.022	1/2"x1/2"x40	5,670	20
75XFF.023	1/2"x1/2"x50	6,100	20
75XFF.024	1/2"x1/2"x60	6,550	20

art. 75XNL

Tubo flessibile in gomma EPDM
e in treccia acciaio inox 8 fili - DN10
Maschio prolungato/Dado esagonale
con guarnizione inserita.

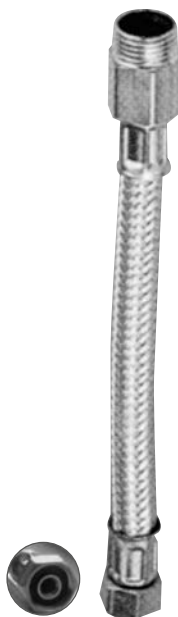

cod. art.	mis.	€	conf.
75XNL.002	3/8"x3/8"x20	5,900	20
75XNL.003	3/8"x3/8"x25	6,100	20
75XNL.004	3/8"x3/8"x30	6,350	20
75XNL.005	3/8"x3/8"x35	6,560	20
75XNL.006	3/8"x3/8"x40	7,000	20
75XNL.007	3/8"x3/8"x50	7,450	20
75XNL.008	3/8"x3/8"x60	7,650	20
75XNL.010	1/2"x3/8"x20	5,900	20
75XNL.011	1/2"x3/8"x25	6,100	20
75XNL.012	1/2"x3/8"x30	6,350	20
75XNL.013	1/2"x3/8"x35	6,560	20
75XNL.014	1/2"x3/8"x40	7,000	20
75XNL.015	1/2"x3/8"x50	7,450	20
75XNL.016	1/2"x3/8"x60	7,650	20
75XNL.018	3/8"x1/2"x20	5,900	20
75XNL.019	3/8"x1/2"x25	6,100	20
75XNL.020	3/8"x1/2"x30	6,350	20
75XNL.021	3/8"x1/2"x35	6,560	20
75XNL.022	3/8"x1/2"x40	7,000	20
75XNL.023	3/8"x1/2"x50	7,450	20
75XNL.024	3/8"x1/2"x60	7,650	20
75XNL.026	1/2"x1/2"x20	5,900	20
75XNL.027	1/2"x1/2"x25	6,100	20
75XNL.028	1/2"x1/2"x30	6,350	20
75XNL.029	1/2"x1/2"x35	6,560	20
75XNL.030	1/2"x1/2"x40	7,000	20
75XNL.031	1/2"x1/2"x50	7,450	20
75XNL.032	1/2"x1/2"x60	7,650	20
75GEB.000	3/8"x3/8"x20	7,700	20

art. 75GEB

Tubo flessibile in gomma
per ricambi cassette in treccia
acciaio inox 9 fili - DN10
Dado esagonale/Femmina Curva
con guarnizioni inserite.
Tipo GEBERIT.



art. 1008A

Manichetta per gas bombola
tubo arancio 8x15 senza
rivestimento inox con raccordi
1/2"x1/2" in AVP.



1008A.040	40 cm	8,000	6
1008A.050	50 cm	8,350	6
1008A.060	60 cm	8,670	6
1008A.080	80 cm	9,300	6
1008A.100	100 cm	9,900	6

art. 6342F

Vite doppia in ottone giallo
sede piana, serie Fugazzola.



cod. art.	mis.	€	conf.
6342F.102	1/2"	4,150	10
6342F.304	3/4"	6,250	10
6342F.100	1"	12,350	10

art. 451F

Bocchettone in ottone giallo
con OR M. F.
Serie Fugazzola.



0451F.001	1/2"	5,370	5
0451F.002	3/4"	8,420	5
0451F.003	1"	14,910	5
0451F.004	1"1/4	19,430	2
0451F.005	1"1/2	31,910	2
0451F.006	2"	55,100	1

art. 7650


Raccordo diritto maschio a pressare
per tubo multistrato multipinza
profilo TH-H.



07650.001	1/2"x16	3,330	10
07650.002	1/2"x20	4,200	10
07650.003	3/4"x20	5,350	10
07650.004	3/4"x26	6,130	5
07650.005	1"x26	8,920	5
07650.006	1"x32	9,270	5

art. 7651

Raccordo diritto femmina a pressare
per tubo multistrato multipinza
profilo TH-H.



07651.001	1/2"x16	3,500	10
07651.002	1/2"x20	4,240	10
07651.003	3/4"x20	5,400	10
07651.004	3/4"x26	6,710	5
07651.005	1"x26	8,750	5
07651.006	1"x32	10,150	5

art. 7652

Raccordo diritto doppio a pressare
per tubo multistrato multipinza
profilo TH-H.



07652.001	16x16	3,330	10
07652.002	20x20	4,550	10
07652.003	26x26	6,480	5
07652.004	32x32	9,550	5

art. 7653

Raccordo diritto doppio ridotto
a pressare per tubo multistrato
multipinza profilo TH-H.



07653.001	20x16	4,900	10
07653.002	26x20	7,000	5
07653.003	32x26	10,150	5

art. 7654

Raccordo curvo doppio a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



cod. art.	mis.	€	conf.
07654.001	16x16	5,250	10
07654.002	20x20	7,380	10
07654.003	26x26	11,370	5
07654.004	32x32	16,450	5

art. 7655

Raccordo curvo maschio a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07655.001	1/2"x16	4,580	10
07655.002	1/2"x20	6,480	10
07655.003	3/4"x20	7,620	10
07655.004	3/4"x26	10,050	5
07655.005	1"x26	12,390	5
07655.006	1"x32	15,220	5

art. 7656

Raccordo curvo femmina a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07656.001	1/2"x16	4,580	10
07656.002	1/2"x20	6,480	10
07656.003	3/4"x20	7,620	10
07656.004	3/4"x26	10,050	5
07656.005	1"x26	12,400	5
07656.006	1"x32	15,220	5

art. 7657

Raccordo curvo flangiato femmina a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07657.001	1/2"x16	6,270	10
07657.002	1/2"x20	8,080	10
07657.003	3/4"x20	10,090	10

art. 7658

Dima completa di raccordi a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07658.001	1/2"x16 180x16x66	16,620	1
07658.002	1/2"x20 180x20x68	20,120	1

art. 7659


Raccordo curvo doppio flangiato femmina a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07659.001	1/2"x16	16,450	5
07659.002	1/2"x20	16,800	5

art. 7660

Raccordo curvo sede piana con dado girevole a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



cod. art.	mis.	€	conf.
07660.001	1/2"x16	6,650	10
07660.002	1/2"x20	7,350	10
07660.003	3/4"x20	8,750	10

art. 7661

Raccordo curvo femmina a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07661.001	1/2"x16	7,410	10
07661.002	1/2"x20	10,010	10
07661.003	3/4"x20	11,610	10
07661.004	3/4"x26	14,520	5
07661.005	1"x26	17,320	5
07661.006	1"x32	21,870	5

art. 7662

Raccordo a Tee maschio femmina a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07662.001	1/2"x16	7,410	10
07662.002	1/2"x20	10,010	10
07662.003	3/4"x20	11,610	10
07662.004	3/4"x26	14,520	5
07662.005	1"x26	17,320	5
07662.006	1"x32	21,870	5

art. 7663

Raccordo a Tee a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.



07663.001	16x16x16	7,100	10
07663.002	20x20x20	10,010	10
07663.003	26x26x26	18,370	5
07663.004	32x32x32	24,500	5


art. 7663R

Raccordo a Tee ridotto a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.

7663R.001	20x16x16	12,070	5
7663R.002	20x16x20	13,410	5
7663R.003	26x16x26	19,360	5
7663R.004	26x20x20	17,150	5
7663R.005	26x20x26	19,600	5
7663R.006	32x20x32	29,010	5
7663R.007	32x26x26	25,750	5
7663R.008	32x26x32	29,210	5

art. 7664

Rubinetto incasso a vitone completo di cappuccio e rosone scorrevole a pressare per tubo multistrato multipinza profilo TH-H.

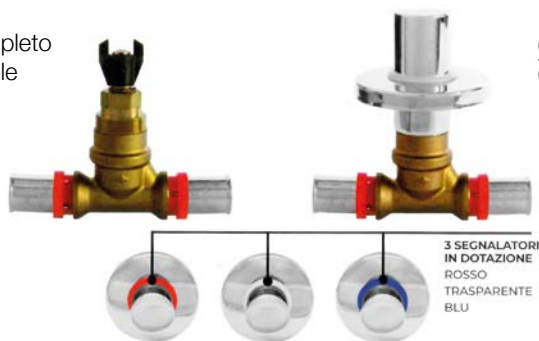

07664.001	16x16	28,860	1
07664.002	20x20	30,610	1

art. 7665

Prolunga per rubinetto a incasso.



07665.000		4,780	10
-----------	--	--------------	----

art. 7667

Adattatore sede piana
a pressare per tubo multistrato
multipinza profilo TH-H.



cod. art.	mis.	€	conf.
07667.001	16x16	4,280	10
07667.002	20x20	5,250	10

art. 7668

Adattatore sede piana
a pressare per tubo multistrato
multipinza profilo TH-H.



07668.001	1/2"x16	4,620	10
07668.002	1/2"x20	5,740	10

art. 7670

Collettore in ottone stampato
con chiusure inclinate.
3/4"x1/2"x16



07670.002	2 vie	17,560	1
07670.003	3 vie	26,270	1
07670.004	4 vie	35,020	1
07670.005	5 vie	43,760	1

art. 7671C

Coppia adattatori
per tubo multistrato.
1/2"x16x2,0 mm



7671C.COP	1/2"x16	5,300 (2pz)	50
------------------	---------	--------------------	----

art. 7672

Valvola a squadra per collettore
con bocchettone orientabile a 360°.



07672.001	1/2"	17,500	1
07672.002	3/4"	23,540	1
07672.003	1"	36,100	1

art. 7676

Kit collettori premontati
in acciaio inossidabile AISI 304
per impianto radiante con regolazione
indipendente dei singoli circuiti.

Completo di:



- Misuratori di portata
- Valvole termostattizzabili
- Valvole a sfera

- Termometri
- Valvole automatiche sfogo aria
- Valvole carico/scarico impianto
- Staffe di fissaggio

KIT COLLETTORE A 6 VIE



Caratteristiche tecniche:

- Temperatura di esercizio min.: 5°C
- Temperatura di esercizio max.: 70°C
- Pressione di esercizio max.: 6 bar
- Portata flussimetri: 0÷5 L/min
- Interasse vie: 50 mm
- Diametro ingresso: F 1"
- Diametro uscite: M 3/4" Eurocono
- Collegamento teste elettrotermiche: M30x15
- Materiale collettore: Acciaio AISI 304
- Materiale valvole: Ottone CW617N
- Manopola di chiusura: ABS
- Staffe di fissaggio: Acciaio
- Fluidio d'impiego: Acqua/Glicole
- Max. percentuale Glicole: 30%

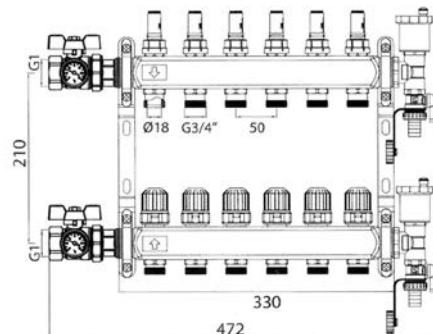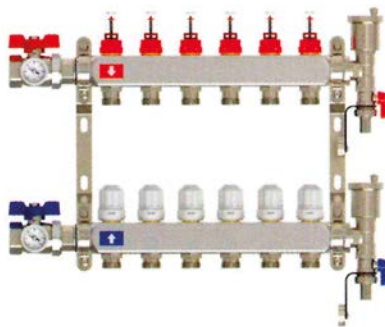



cod. art.	mis.	€	conf.
07676.006	1"x3/4"	337,000	1

KIT COLLETTORE A 7 VIE

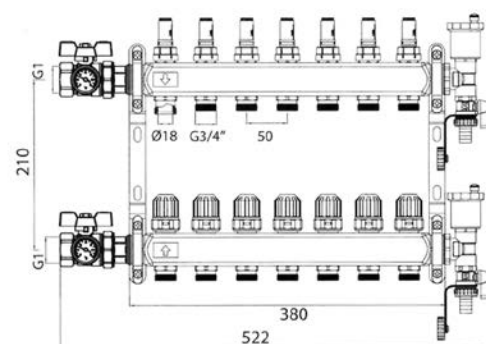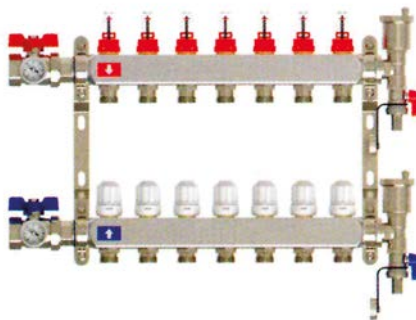



07676.007	1"x3/4"	365,000	1
-----------	---------	---------	---

KIT COLLETTORE A 8 VIE

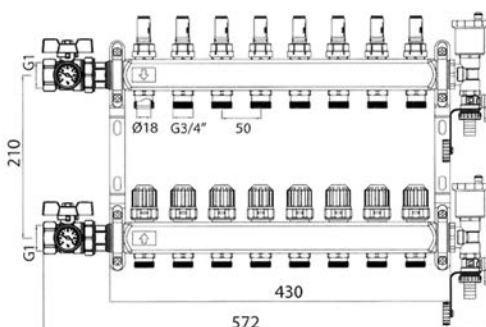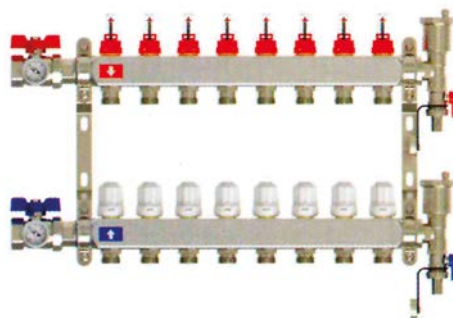

07676.008	1"x3/4"	397,000	1
-----------	---------	---------	---



KIT COLLETTORE A 9 VIE

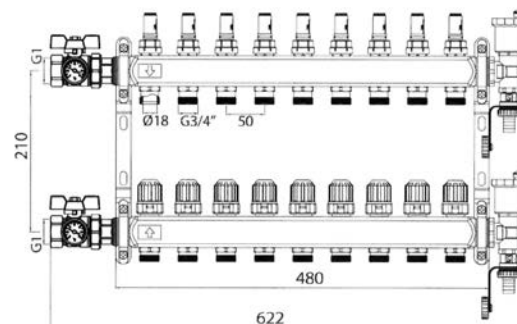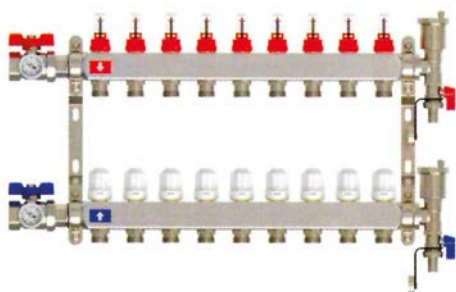

07676.009	1"x3/4"	425,000	1
-----------	---------	---------	---



KIT COLLETTORE A 10 VIE

cod. art.	mis.	€	conf.
07676.010	1"x3/4"	457,000	1

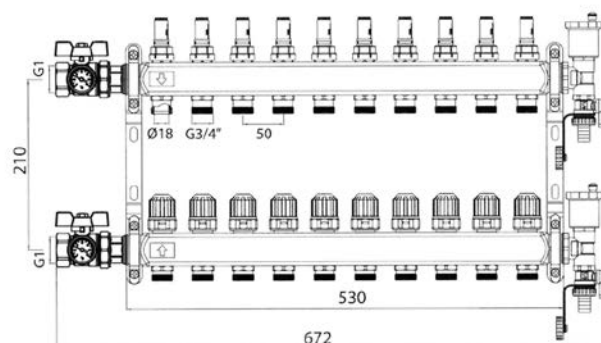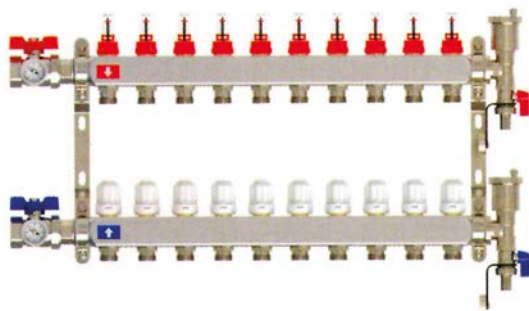



KIT COLLETTORE A 11 VIE

07676.011	1"x3/4"	489,000	1
-----------	---------	---------	---

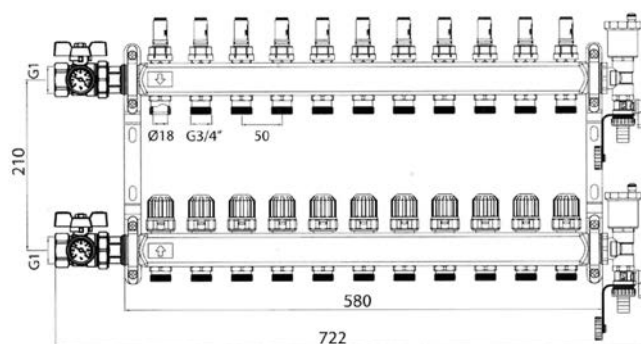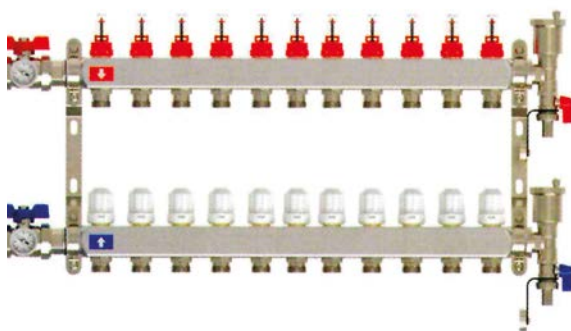

KIT COLLETTORE A 12 VIE

07676.012	1"x3/4"	524,000	1
-----------	---------	---------	---

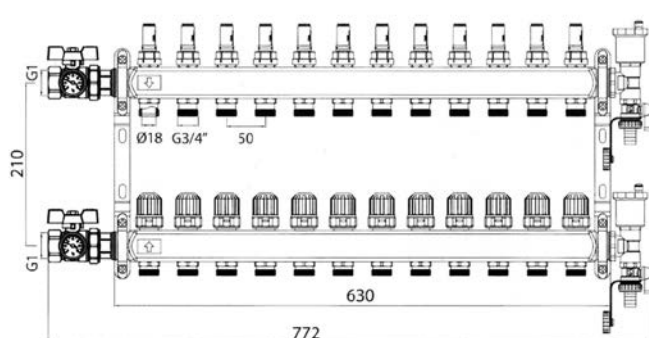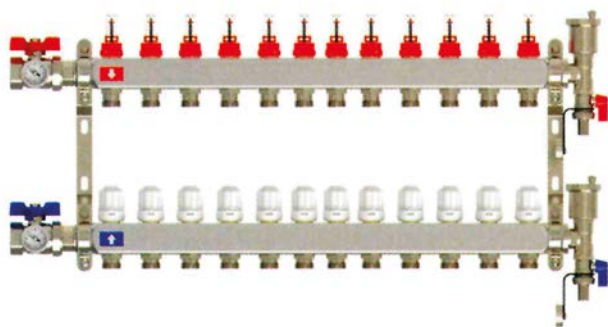

art. 7675

Adattatore per tubo polietilene
3/4"x17.



07675.000	3/4"x17	5,300	10
-----------	---------	-------	----

art. 7680

Pressatrice professionale a batteria 18V con ritorno automatico del pistone a pressatura effettuata.

N.B. Ganasce non incluse nella confezione

Dati tecnici

- Forza di pressatura: 32 KN
- Corsa pistone: 40 mm
- Campo di pressatura:
Tubo in acciaio inossidabile a basso spessore da Ø12 a 54 mm
Tubo multistrat e tubo in rame da Ø12 a 108 mm
- Tempo di pressatura: circa 6 sec. (in base al Ø del tubo)
- Capacità olio: 115ml
- Olio idraulico: Shell Tellus T15 o similari
- Temp. di esercizio: da -10 a +40°C
- Voltaggio della batteria: CC 18 V, 4,0 AH
- Tensione di carica: CA 100 V ~ 240 V; 50 ~ 60 HZ
- Tempo di ricarica: circa 80 min.
- Peso: 3,9Kg (con batteria)
- Dim. pressatrice: 338x322x84 mm

Accessori in dotazione

- Batteria: 2 pezzi
- Carica batterie: 1 pezzo
- Cinghia a tracolla: 1 pezzo
- Valigia: 1 pezzo



art. 7682

Ganascia standard profilo TH.

Ricambio per pressatrice art. 7680



07682.016	Ø16 mm	187,000	1
07682.020	Ø20 mm	187,000	1
07682.026	Ø26 mm	187,000	1
07682.032	Ø32 mm	187,000	1
07682.040	Ø40 mm	220,000	1

art. 7673

Chiave per dado collettore.
24x27mm



cod. art.	mis.	€	conf.
07673.000		18,500	10

art. 7674


Dima per impianti con livella
con possibilità di mettere in dima
gli impianti con interassi:
20-100-150-200 mm



07674.000		8,400	1
-----------	--	-------	---

art. 1979

Calibratore svasatore con lame
per tubo multistrato.
Ø 16 - 20 - 26 mm

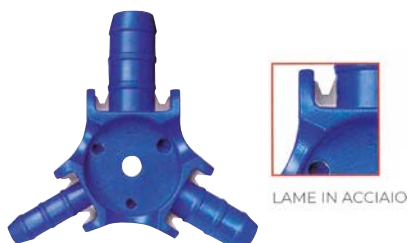

01979.000		16,000	1
-----------	--	--------	---

art. 1973

Espansore per tubi in rame.



01973.000		74,000	1
-----------	--	--------	---


art. 1977L

Cesoia professionale per tubi di plastica.
Avanzamento della lama a cricco,
apertura rapida dopo il taglio.
Gancio di chiusura, taglio senza
sbavature
dei tubi di plastica in PE, PE-X,
PP, VPE, PB, PVDF.



1977L.PRO		35,000	1
-----------	--	--------	---

art. 32VIT

Vitone passo rapido
asta mobile.



cod. art.	mis.	€	conf.
32VIT.027	Ø 27	48,500	2
32VIT.028	Ø 28	48,500	2
32VIT.029	Ø 29	48,500	2

art. 32SED

Sede per passo rapido incasso.



32SED.001	Ø 21x19	13,000	2
32SED.002	Ø 21x1	12,000	2
32SED.003	Ø 23x1	12,000	2
32SED.004	Ø 24x1	13,000	2

art. 32KIT

Kit trasformazione da passo rapido
a cassetta esterna.



32KIT.000		64,000	1
------------------	--	---------------	---

art. 311CH

Farfalla blu con serratura di sicurezza.
(Compatibile solo con articolo 311PE).



311CH.SE1	1/2" e 3/4"	50,500	1
311CH.SE2	1"	50,500	1


art. 10579

Aeratore con doppio snodo in ottone cromato completo di adattatore M.24x1 x M.22x1.

Lavabo, Bidet, Cucina.



cod. art.	mis.	€	conf.
10579.000		12,600	5


art. 2163

Aeratore filetto maschio ø 20x1 per lavabo.

Finitura: Cromo 00



02163.000	6,040	10
------------------	--------------	----


art. 1073

Sedile WC bianco avvolgente in termoindurente con cerniere in acciaio.

Soft-close sganciabile



01073.AVV	1,80 Kg	64,000	1
------------------	---------	---------------	---


art. 1073R

Coppia cerniere in acciaio per ricambio sedile (Art. 1073).



1073R.RIC	10,000	1
------------------	---------------	---

art. 1065A


Sedile WC Universale in MDF con cerniere in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale sedile: MDF
- Materiale cerniere: acciaio inox
- Materiale fissaggi: acciaio inox
- Materiale chiave: nylon
- Colore: bianco
- Peso: 2,5 Kg



1065A.000	42,000	1
------------------	---------------	---



**CERNIERE REGOLABILI
IN ACCIAIO INOX**



**FISSAGGI
IN ACCIAIO INOX**

FISSAGGIO ADESIVO

Sistema di fissaggio
con adesivo 3M.

**Pratico, semplice
e sicuro!**



art. 7870

Appendino singolo
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada



cod. art.	mis.	€	conf.
07870.000		10,500	2

art. 7871

Appendino doppio
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada



07871.000		20,400	2
-----------	--	--------	---

art. 7872

Porta salviette 45 cm
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada



07872.000	L 450 mm	27,900	2
-----------	----------	--------	---

art. 7873

Porta ad anello
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada



07873.000		22,100	2
-----------	--	--------	---

art. 7874

Portarotolo
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada




cod. art.	mis.	€	conf.
07874.000		20,400	2

art. 7875

Portascopino
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada

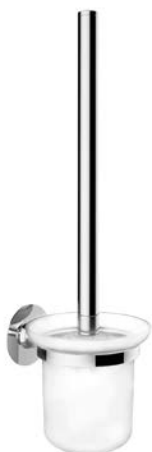


07875.000		33,700	2
-----------	--	--------	---

art. 7876

Portaoggetti
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.

Serie Giada

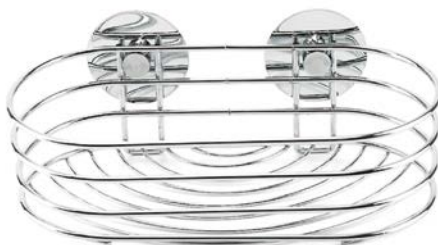


07876.000	L235xH98xP125 mm	34,800	2
-----------	------------------	--------	---

art. 7877

Angoiera per doccia
con sistema di fissaggio
adesivo 3M.
Acciaio cromato.


Serie Giada

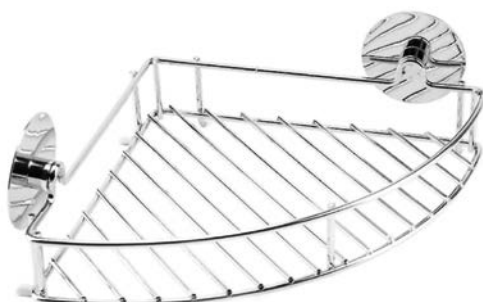



07877.000	L285xH90xP220 mm	34,800	2
-----------	------------------	--------	---

art. 7878

Appendino Universale in ABS
per scaldasalviette.

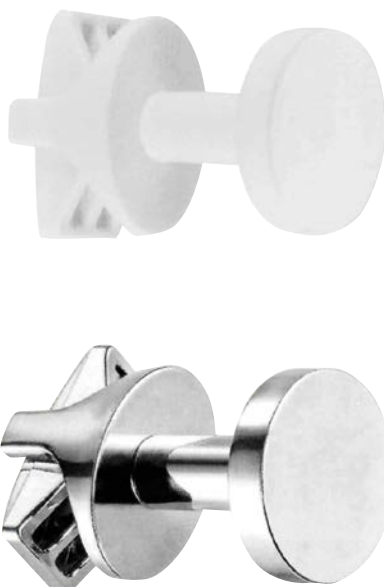


cod. art.	mis.	€	conf.
07878.BIA	bianco	7,600	1
07878.CRO	cromato	11,500	1

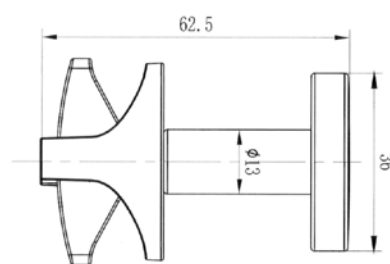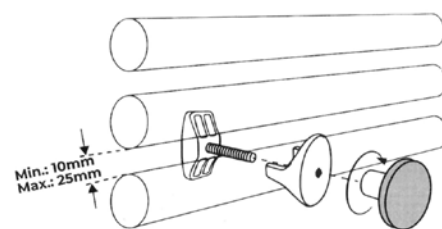
art. 7879

Appendino Universale
magnetico in acciaio.
Peso max. supportabile: 2 Kg



07879.CRO	cromato	25,000	1
07879.BIA	bianco	27,000	1

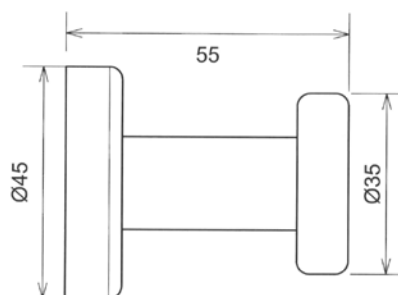

Bordoflex

PROFILO PER DOCCIA E VASCA

Lunghezza profilo 4 metri

 **MADE IN ITALY**

FACILE DA INSTALLARE
REALIZZATO IN ACRILICO E NON IN PVC
RESISTENTE AI RAGGI UV
NON INGIALLISCE



art. 7725


Prodotto ideale per sigillare la fuga tra il muro e la vasca da bagno o il piatto doccia.
Il prodotto è realizzato in acrilico e non in PVC.
Grazie al Kit di angolari e terminali
l'installazione risulta facile e veloce.

cod. art.	mis.	€	conf.
07725.000	4 m	69,000	1



UTILIZZO SILICONE

Il prodotto va incollato mediante l'uso di silicone in quanto il biadesivo presente sulla guarnizione ha la sola funzione di posizionamento.
Si consiglia l'uso di un silicone su base poliuretanica.

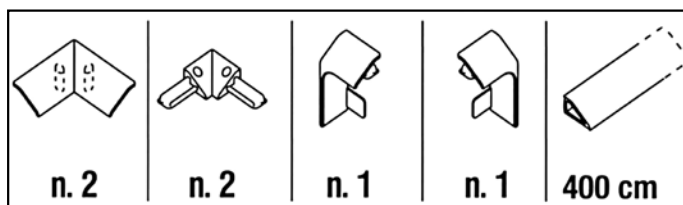



art. 7388

Elettropompa Jet autoadescante
con girante in ottone 0,75 HP.

cod. art.	mis.	€	conf.
07388.750	0,75HP	237,000	1

Caratteristiche tecniche

- Prevalenza massima: 44 m
- Prevalenza minima: 20 m
- Portata massima: 47 l/min
- Altezza di aspirazione manometrica:
9 m con valvola di fondo
- P1 potenza nominale assorbita: 750 W
- P2 potenza nominale resa albeo:
550 W - 0,75 HP
- Tensione nominale di alimentazione:
220-230 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Capacità del condensatore: 16 μ F
- Numero giri minuto: 2850
- Grado di protezione: IPX4
- Classe di isolamento: F
- Temp. massima ambiente: 40°C
- Tipo di liquido: Acqua pulita
- Temp. minima del liquido: 5°C
- Temp. massima del liquido: 40°C
- Utilizzo: Domestico
- Tipologia: Pompa di superficie
- Bocca di aspirazione: F da 1"
- Bocca di mandata: F da 1"
- Peso netto: 13,4 Kg
- Peso lordo: 14 Kg

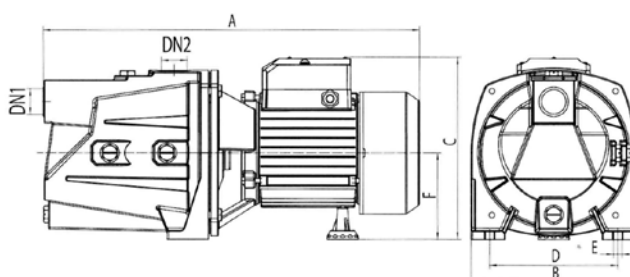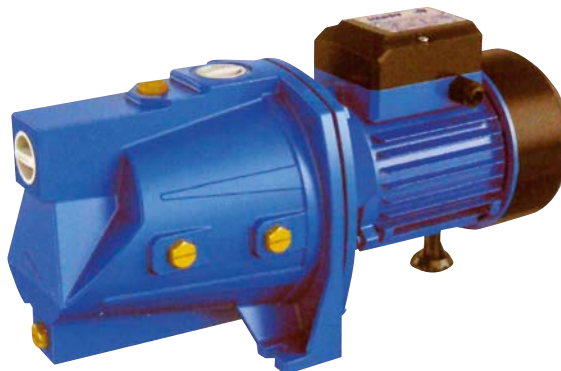

DIMENSIONI							
DN1	DN2	A	B	C	D	E	F
1"	1"	438	192	210	148	10	99



art. 7388A

Elettropompa Jet autoadescante
con girante in ottone 1 HP.

7388A.100	1HP	248,000	1
-----------	-----	---------	---

Caratteristiche tecniche

- Prevalenza massima: 49 m
- Prevalenza minima: 20 m
- Portata massima: 50 l/min
- Altezza di aspirazione manometrica:
9 m con valvola di fondo
- P1 potenza nominale assorbita: 1000 W
- P2 potenza nominale resa albeo:
750 W - 1 HP
- Tensione nominale di alimentazione:
220-230 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Capacità del condensatore: 20 μ F
- Numero giri minuto: 2850
- Grado di protezione: IPX4
- Classe di isolamento: F
- Temp. massima ambiente: 40°C
- Tipo di liquido: Acqua pulita
- Temp. minima del liquido: 5°C
- Temp. massima del liquido: 40°C
- Utilizzo: Domestico
- Tipologia: Pompa di superficie
- Bocca di aspirazione: F da 1"
- Bocca di mandata: F da 1"
- Peso netto: 14,4 Kg
- Peso lordo: 16 Kg

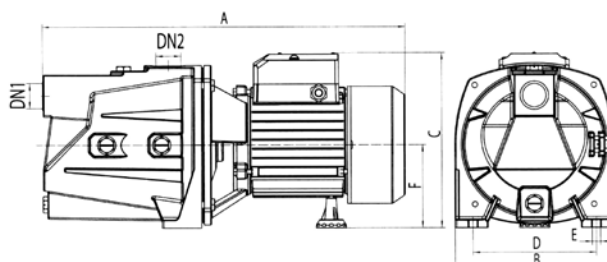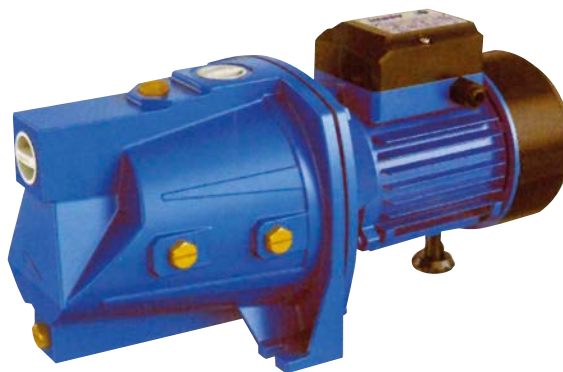

DIMENSIONI							
DN1	DN2	A	B	C	D	E	F
1"	1"	438	192	210	148	10	99



art. 7388B

Elettropompa Jet autoadescante
con girante in ottone 1,5 HP.

cod. art.	mis.	€	conf.
7388B.150	1,5HP	448,000	1

Caratteristiche tecniche

- Prevalenza massima: 56 m
- Prevalenza minima: 20 m
- Portata massima: 90 l/min
- Altezza di aspirazione manometrica:
9 m con valvola di fondo
- P1 potenza nominale assorbita: 1600 W
- P2 potenza nominale resa albeo:
1100 W - 1,5 HP
- Tensione nominale di alimentazione:
220-230 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Capacità del condensatore: 40 µF
- Numero giri minuto: 2850
- Grado di protezione: IPX4
- Classe di isolamento: F
- Temp. massima ambiente: 40°C
- Tipo di liquido: Acqua pulita
- Temp. minima del liquido: 5°C
- Temp. massima del liquido: 40°C
- Utilizzo: Domestico
- Tipologia: Pompa di superficie
- Bocca di aspirazione: F da 1"1/4
- Bocca di mandata: F da 1"
- Peso netto: 28,8 Kg
- Peso lordo: 23,6 Kg

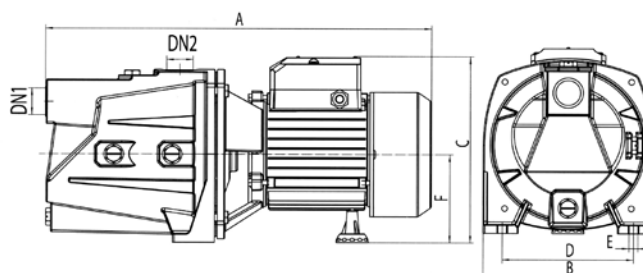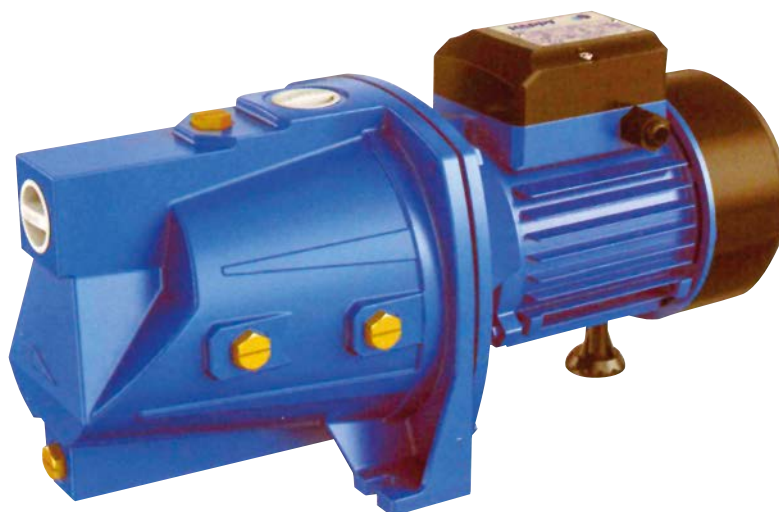

DIMENSIONI							
DN1	DN2	A	B	C	D	E	F
1"1/4	1"	515	210	237	166	11	144



art. **7745**

TEC7 CLEANER

Solvente universale a rapida evaporazione. Pulisce e sgrassa velocemente, è pronto all'uso, non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi. Ideale per la rifinitura di cordoni di sillanti e giunture. Rimuove siliconi e polimeri, adesivi ed etichette. Chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, aumentando la durata contro l'ingiallimento e favorisce la guarnizione/sigillatura.



cod. art.	mis.	€	conf.
07745.000	500 ml	22,900	12



art. **7744**

HP CLEAN

Pulitore a base acqua, pulisce e sgrassa tutte le superfici.

Senza solventi e senza acidi, ideale prima di incollaggi, sigillature, saldature, rivestimenti. Sicuro sulla pelle, completamente biodegradabile. Utilizzabile con idropulitrici e lavapavimenti, diluito a 1/10. Adatto a tutte le superfici, veicoli (all'interno e all'esterno), tessuti estremamente sporchi. Conforme alla normativa HACCP.



07744.000	1 lt.	24,900	12
-----------	-------	--------	----

art. 7746

TRANS CLEAR

Sigillante invisibile cristallino per tutti i materiali, anche in immersione.

Buone proprietà di incollaggio, aderisce su substrati sia asciutti che bagnati. Ideale per la sigillatura di tutti i materiali da costruzione, dove è richiesta la perfetta trasparenza. Ideale per la sigillatura su pietra naturale e superfici, porose e non porose, dove il rischio di fare macchie si deve assolutamente evitare. Resistente ai batteri e fungicida. Dopo la polimerizzazione rimane permanentemente elastico. Senza solventi o isocianati. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Ideale anche per superfici bagnate e scivolose. Resistente all'acqua e all'aria. Per la sigillatura e incollaggio di mattonelle, pietra naturale, legno, cemento, alluminio. Eccellente per bagni, pavimenti in legno, tettoie.

Per la sigillatura di infissi (porte e finestre, uso interno). Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TRANS CLEAR ha minore adesione su PP, PE, Bitume e siliconi. Certificato per uso nel settore alimentare. NB: Per applicazioni in cui si ha necessità di tenute elevatissime, si consiglia l'uso di TEC7.



cod. art.	mis.	€	conf.
07746.000	310 ml Cristallino	31,800	12

art. 7747

TEC7

Sigillare e incollare con un solo prodotto, anche sott'acqua.

Capacità di incollaggio eccezionale, elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi. Polimerizza rapidamente senza ritiro elastico. Rimane flessibile e resistente alle vibrazioni. Incolla sia su superfici asciutte che bagnate. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale. Quasi privo di odore. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione. TEC7 sostituisce colle di montaggio, colle per legno e adesivi poliuretanici, sigillanti siliconici, siliconi sanitari, adesivi acrilici, sigillanti a base di gomma butilica. Ideale su pietra naturale (senza macchiare), metallo (prevenendo la formazione di ruggine), poliestere, schiuma di polistirene. Sovra verniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. TEC7 ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi. Grazie alla certificazione alimentare può essere usato nel settore sanitario. Dispone di certificazione nautica. Senza ftalati, solventi e isocianati.



07747.000	310 ml Bianco	29,100	12
-----------	---------------	--------	----

art. 8721

Chiave universale professionale
combinazioni per sportello
acqua - gas - luce.



cod. art.	mis.	€	conf.
08721.000		29,000	1

art. 8717

Cutter in ABS con manico
ergonomico antiscivolo
con 3 lame in dotazione
in acciaio a settori
18x100 mm



08717.000	5,700	1
-----------	-------	---

art. 8717R

10 lame in acciaio
per cutter 18x100 mm
Lame in acciaio a settori.



8717R.RIC	3,800	10
-----------	-------	----

art. 8718

Kit cartellatrice universale
per tubi in pollici da 3/16" a 5/8"
per tubi in mm da 5 a 16.

Completa di:

- Tagliatubi da 3 a 22 mm
- Sbavatubi girevoli con lama di ricambio.



08718.000	81,000	1
-----------	--------	---

art. 8719

Kit cartellatrice a frizione
per tubi in pollici da 3/16" a 5/8".

Completa di:

- Tagliatubi da 3 a 22 mm
- Sbavatubi girevoli con lama di ricambio.



08719.000	104,000	1
-----------	---------	---

art. 152EC

Pistola stura scarichi ad aria compressa, uso semplicissimo. Ideale per lavabo, bidet, vasche da bagno, doccia, WC, lavelli, etc. Completa di 4 adattatori in gomma.



cod. art.	mis.	€	conf.
152EC.000		48,000	1

art. 8704

Chiave per codoli radiatore da 3/8" a 1" con manico rosso o blu.



08704.ROS	53,000	1
08704.BLU	53,000	1

art. 8704R

Chiave a scalino per codoli radiatore da 3/8" a 1".



8704R.RIC	21,400	1
-----------	--------	---

art. 8703

Set 7 pezzi chiavi combinate a cricchetto Chrome Vanadium nelle seguenti misure: 8-10-12-13-14-17-19 mm



08703.SET	92,000	1
-----------	--------	---

art. 8702

Set 13 pezzi cricchetto Il set comprende:
- Cricchetto da 1/4" con manico ergonomico
- 1 prolunga maschio femmina da 1/4"
- 13 pezzi bussole da:
44, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



08702.SET	37,900	1
-----------	--------	---

art. 8720

Set 5 pinze assortite
in acciaio.



cod. art.	mis.	€	conf.
08720.KIT		55,000	1

art. 8701


Set 2 pezzi chiavi universali
per tutti i tipi di dadi e
raccordi da 9 a 32 mm



08701.SET		20,900	1
-----------	--	--------	---

art. 8700

Chiave a rullino.



08700.200	200 mm	12,550	1
08700.250	250 mm	18,100	1

art. 8725

Pinza universale in acciaio.



08725.000	180 mm	11,200	1
-----------	--------	--------	---

art. 8726

Pinza becchi semitondi piegati.
Chrome vanadium.



08726.000	160 mm	12,800	1
-----------	--------	--------	---

art. 8727

Pinza becchi semitondi.
Chrome vanadium.



cod. art.	mis.	€	conf.
08727.000	160 mm	11,200	1

art. 8728

Tronchese taglio diagonale.
Chrome vanadium.



08728.000	160 mm	12,100	1
-----------	--------	---------------	---

art. 8729

Set cacciaviti 4 pezzi
Chrome Vanadium.
Cacciavite con puntali magnetici
per un miglior controllo e fissaggio
della vite.
L'acciaio viene trattato termicamente
per una maggiore resistenza e durata.



08729.004	14,400	1
-----------	---------------	---

CONTIENE I SEGUENTI CACCIAVITI:

- ➔ 5x75 mm ➕ PH1x75 mm
- ➔ 6x100 mm ➕ PH2x100 mm

art. 8729M

Set cacciaviti 10 pezzi
Chrome Vanadium.
Cacciavite con puntali magnetici
per un miglior controllo e fissaggio
della vite.
L'acciaio viene trattato termicamente
per una maggiore resistenza e durata.



8729M.010	26,000	1
-----------	---------------	---

CONTIENE I SEGUENTI CACCIAVITI:

- ➔ 3x75 mm ➕ PH0x75 mm ➕ PZ1x75 mm
- ➔ 4x100 mm ➕ PH1x75 mm ➕ PZ2x100 mm
- ➔ 5x125 mm ➕ PH2x100 mm
- ➔ 6x150 mm
- ➔ 8x150 mm

art. 8705


Set estrattori conici in acciaio
5 pezzi per viti e prigionieri.



cod. art.	mis.	€	conf.
08705.000		9,300	1

art. 8711

Localizzatore di foratura
in alluminio.
Righello pieghevole
con 6 articolazioni.

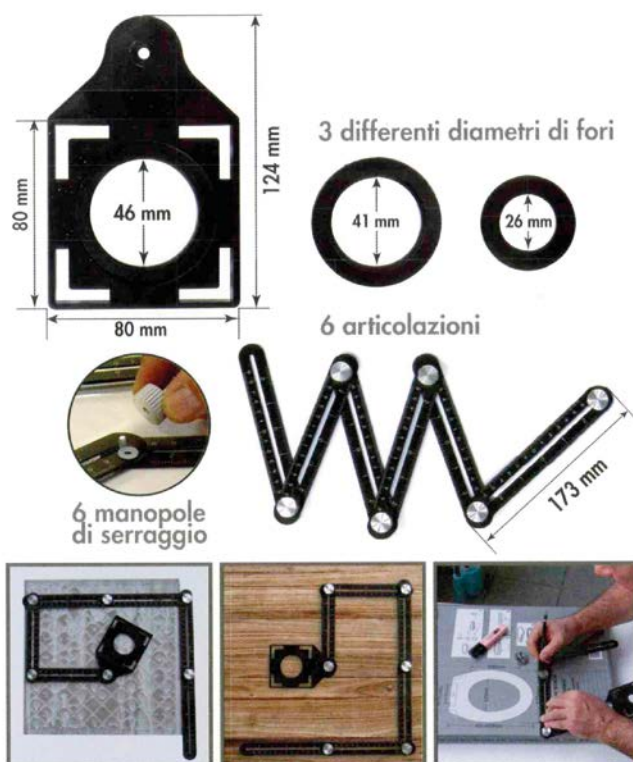



FUGAZZOLA s.r.l.

24040 Misano Gera d'Adda (Bg)
via E. Carioni, 40
tel. +39 0363.84054 r.a.
fax +39 0363.84777
e-mail: info@fugazzola.it
sito: www.fugazzola.it

PRESENTI SU

